

MODELLO 2026 01/2026

ISUZU D-MAX



NITRO SPORT



Foto non conformi agli standard contrattuali. I colori effettivi della carrozzeria dei veicoli potrebbero variare leggermente dai colori nelle fotografie stampate in questo catalogo.

DIMENSIONI

Lunghezza totale (OAL)	Passo (WB)	Larghezza totale (OW)	Lunghezza interna (IL)	Larghezza interna (IW)	Altezza interna (IH)	Larghezza Carrozzeria (BW)	Altezza totale (OH)	Altezza minima da terra (HH)
5.280	3.125	1.870	1.495	1.530	490	1.835	1.790	240

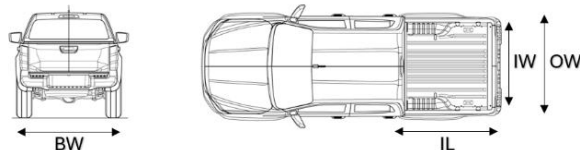

EQUIPAGGIAMENTI DI SERIE

Frontale con finitura esclusiva in "High appearance gray"	Spegnimento Luci Automatico
Pedane laterali con finitura metallizzata	Tergicristalli con sensore pioggia e Ugello lavavetro su spazzole
Prese d'aria frontali	Sbrinatori lunotto
Finiture esterne esclusive in dark gray met.	Parabrezza atermico
Comandi al Volante	Follow me home
Regolazione volante in altezza e profondità	Chiusura porte automatica in allontanamento
Start & Stop	Smart Key Entry & Pass
Airbag passeggero disattivabile	Chiusura con telecomando
8 sensori parcheggio anteriori e posteriori con telecamera posteriore	Retrovisore interno auto-diming
Camera 360°	Retrovisori elettrici, riscaldati e richiudibili elettricamente
Computer di bordo e tachimetro digitale da 7"	Maniglia assistenza montante anteriore
Display multimediale Touch 9", AUX, USB-C, Android Auto e Apple CarPlay wireless e con Wi-fi, Bluetooth, Tweeter, Mappe e navigazione Android Auto e Apple CarPlay, Mirrorlink e Miracast, Radio DAB+.	Maniglia portellone posteriore con chiave
Cruise Control Adattivo Intelligente (IACC) con Traffic Jam assist (TJA) e Intelligent Speed Assist (ISA)	Sedili in pelle ed eco-pelle
Limitatore Velocità (70-180 km/h)	Sedili anteriori riscaldabili
Sistema di allarme	Sedile conducente 8 regolazioni elettrico
Fari anteriori e posteriori Bi-led	Poggiatesta anteriori e posteriori regolabili in altezza
Fari fendinebbia anteriori e posteriori	Regolazione lombare elettrica sedile conducente
Regolazione fari anteriori automatica	Climatizzatore automatico Bi-Zona
Accensione automatica fari con abbaglianti automatici	Bocchette climatizzazione posteriori regolabili
	Alette parasole con specchietto e luce di cortesia
	Finiture abitacolo piano Black / Dark Gray Met.
	Presa 12V



PESO KG

Massa totale a terra	3.100
Capacità di traino	3.500

Massa totale combinata

Tara in ordine di marcia	2.163 MT	2.193 AT
Portata Utile	937 MT	907 AT

6.000

*(frenato)

5 ANNI DI GARANZIA / 100.000 KM (veicolo)

GAMMA COLORI

Splash White	Namibu Orange Mica	Kinabalu Gray Metallic
Onyx Black Mica	Obsidian Gray Mica	Biarritz Blue Metallic
Red Spinel Mica	Mercury Silver Metallic	Dolomite White Pearl
Inishmore Green		

CREW

SPECIFICHE ISUZU D-MAX

Motore diesel 2.2L

CODICE ID Motore	RZ4F-TC
	4 cilindri in linea con doppio albero a camme in testa e 16v, distribuzione a catena ed iniezione elettronica common rail. Turbocompressore a geometria variabile elettroattuatori, intercooler raffreddato ad aria e ricircolo dei gas di scarico tramite EGR raffreddato. Compatibile con Diesel HVO
Classe emissioni	Euro 6e-bis
Coppia	400 Nm/1.600-2.400 rpm
Potenza	120 kW (164 cv) @ 3.600 rpm
Cilindrata	2.164 cm ³
Rapporto di compressione	15,9: 1
Pressione di iniezione	2.500 bar
Trattamento Gas di scarico	LNT/DPD + SCR
Serbatoio Diesel B7	76 l
Serbatoio Adblue	14,5 l
Alternatore	12V - 120A

TRASMISSIONE	A/T	M/T	CONSUMI CICLO - WLTP	A/T	M/T
1	4.903	4.508	Consumi Ciclo Combinato l/100 km	9,0	8,6
2	3.120	2.449			
3	2.166	1.474	Emissioni CO2 ciclo Combinato g/km	236	226
4	1.597	1.000			
5	1.312	0.726			
6	1.000	0.578			
7	0.776	-			
8	0.651	-			
R	4.050	4.193			
Rapporto al ponte	3.583(43/12)	4.100(41/10)			

Diametro di volta (m)

WALL TO WALL	13.0
CURB TO CURB	12.5

OFF ROAD


Protezioni sottoscocca

4x4 inseribile con Shift on the Fly

Blocco differenziale meccanico posteriore con comando elettrico

Rough Terrain Mode (Modalità per terreni accidentati), Capacità di guado 800mm

Angolo di ribaltamento 49°

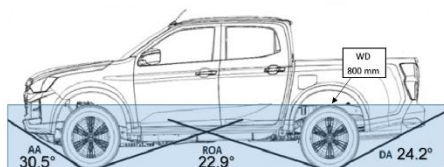

Telaio a longheroni

Sospensioni Anteriori Indipendenti a doppio braccio oscillante con molla elicoidale

Sospensioni Posteriori A balestra

Freni Anteriori Dischi ventilati

Freni posteriori Tamburi

Sicurezza

TSR	Riconoscimento Segnaletica Stradale
ABS+EBD	Sistema antibloccaggio freni con ripartitore di frenata elettronico
TSC	Controllo di trazione
ESC	Controllo di stabilità
HSA/HDC	Aiuto Guida in Salita e Discesa (HSA Hill Start Assist -HDC Hill Descend Control)
8 Airbag	Frontali, laterali, ginocchia guidatore, centrale, a tendina
ISL	Limitatore intelligente di velocità
MSL	Limitatore di Velocità manuale
SAS	Speed Assistance System
LKAS/LDWS	Mantenimento di corsia attivo / Avviso di superamento della corsia
LDP	Prevenzione superamento carreggiata
FCW	Avviso di collisione anteriore
AEB	Frenata automatica d'emergenza + Turn Assist
ESS	Segnalazione frenata d'emergenza
MCB	Sistema di frenata automatica post-collisione multipla
EPS	Servosterzo elettrico
AA	Attention Assist
TPMS	Sensore monitoraggio pressione pneumatici
MAM	Mitigazione accelerazione davanti ad un ostacolo*
ELK	Mantenimento d'emergenza della corsia
BSM	Monitoraggio dell'angolo cieco
RCTA/RCTB	Assistenza uscita parcheggio posteriore / Frenata d'emergenza automatica posteriore
DMS	Driver Monitoring System

*solo AT



Midi Europe raccomanda: Shell Lubricants

Seguici su:



ISUZU si riserva il diritto di modificare specifiche ed equipaggiamenti senza preavviso. Dettagli delle specifiche ed equipaggiamenti menzionati o mostrati in questa brochure possono essere soggetti a modifiche per venire incontro a condizioni locali e richieste governative. Nota i colori effettivi della carrozzeria dei Veicoli potrebbero variare leggermente dai colori nelle fotografie stampate in questo catalogo.

I dati presenti nella scheda sono provvisori perché in fase di omologazione.

www.isuzu.it; www.isuzu.fr; www.isuzu.ch; www.isuzu.es; www.isuzu.si