

M21
generation 4



ISUZU

SCHEDE TECNICHE

ISUZU si riserva il diritto di modificare specifiche ed equipaggiamenti senza preavviso. Dettagli delle specifiche ed equipaggiamenti menzionati o mostrati in questa brochure possono essere soggetti a modifiche per venire incontro a condizioni locali e richieste governative. Nota i colori effettivi della carrozzeria dei Veicoli potrebbero variare leggermente dai colori nelle fotografie stampate in questo catalogo.



M21 T SINGLE GENERATION 4..... 4

M21 T GENERATION 4 - MT..... 6

M21 T GENERATION 4 - AT 8

M21 TT GENERATION 4 - MT.....10

M21 TT GENERATION 4 - AT12


M21 TT HEAVY GENERATION 4 - MT14

M21 TT HEAVY GENERATION 4 - AT.....16

Moving the world - for You



M21 T SINGLE GENERATION 4		E	F	G	H
F	Passo	2500	2760	3000	3360
Dimensioni autotelaio					
OAL	Lunghezza autotelaio	5060	5595	5835	6320
	Lunghezza autotelaio - gruppi ottici posteriori inclusi	5215	5755	5995	6500
W	Lunghezza carrozzeria min./max. ⁽⁵⁾	3010/3360	3545/3895	3785/4135	4270/4487
FOH	Sbalzo anteriore	1400			
ROH	Sbalzo posteriore telaio / RUPD	1110/1160	1390/1435	1390/1435	1560/1427
Lac	Ingombro telaio	700			
EH	Altezza telaio a vuoto (in prossimità assale post.)	715			
HH	Altezza minima da terra ⁽⁷⁾	210			
OW	Larghezza cabina ⁽¹⁾	1815			
OH	Altezza cabina a vuoto	2145	2125	2125	2160
BW	Larghezza autotelaio	1625			
AW	Carreggiata anteriore	1395			
CW	Carreggiata posteriore	1395			
Dia	Diametro di volta (m) ⁽²⁾	9,2	10	10,7	11,9
CA	Asse anteriore - retro cabina ⁽³⁾	650			
6,1	Larghezza Max. Allestito ⁽⁴⁾	2120			
Pesi autotelaio					
16,1	Massa totale a terra	3500			
16,4	Massa totale combinata	7000			
15	Massa minima veicolo completato	2355	2355	2355	2355
15,1	Massa minima veicolo completato ant./post.	1465/890	1515/840	1520/835	1520/835
14	Tara in ordine di marcia ⁽⁶⁾	1890	1905	1920	1930
CT	Portata Utile telaio	1610	1595	1580	1570
14,1	Tara asse ant./post.	1445/445	1450/455	1455/465	1445/485
16,2	Massa max. ammissibile asse ant./post.	1900 / 2000			
18,3	Massa rimorchiabile non frenata/frenata	750 / 3500			
1. Indicatori di direzione e specchietti retrovisori esclusi 2. Diametro di volta a terra (impronta pneumatici). 3. Con altezza minima controtelaio = 150 mm 4. Disponibili anche bracci specchio stretti (1815/1945) o larghi (2120/2275). 5. La lunghezza della carrozzeria si riferisce ad un veicolo con carico distribuito in modo uniforme fino alla massima capacità di carico dell'assale (dimensioni dichiarate sul C.O.C., senza modifiche all'autotelaio) 6. La tara comprende il serbatoio pieno e 75kg per il conducente. I pesi in ordine di marcia si intendono a titolo indicativo. Resta onere dell'allestitore verificarne l'effettiva corrispondenza in fase di allestimento. 7. Punto di luce libera: differenziale posteriore					

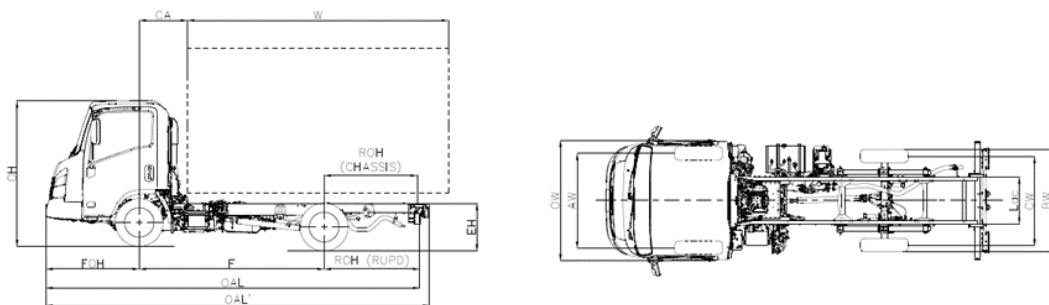

VERSIONE PROVVISORIA: Dati da confermare in fase di omologazione.

ISUZU si riserva il diritto di modificare specifiche ed equipaggiamenti senza preavviso. Dettagli delle specifiche ed equipaggiamenti menzionati o mostrati in questa brochure possono essere soggetti a modifiche per venire incontro a condizioni locali e richieste governative. Nota i colori effettivi della carrozzeria dei Veicoli potrebbero variare leggermente dai colori nelle fotografie stampate in questo catalogo.

M21 T SINGLE GENERATION 4 - 3,5 TON

Cabina		
Numero posti: 3	Specchietto retrovisore con camera posteriore integrata	Fendinebbia ant. e post.
Display MID 7"	Posizione volante regolabile (inclinazione ed altezza)	Fari Bi-LED anteriori
Alzacristalli elettrico	Radio DAB+ - bluetooth - USB con schermo da 6.2" *	Illuminazione automatica fari
Avvisatore retromarcia	Climatizzatore automatico	Freno a mano elettrico
Chiusura centralizzata con chiave intelligente	Comandi al volante	Sistema Auto Brake Hold
Cicalino cinture di sicurezza	Portaoggetti e Aletta parasole(Cond./Pass.)	Sedile conducente rigido**
Start & Stop	Kit di riparazione pneumatici	

*Radio DAB+ - bluetooth - schermo da 6.8" connessione Apple Car Play/Android Auto (Optional) **Sedile conducente molleggiato (Optional)

Safety Pack 1	
ABS: Sistema di frenata anti-bloccaggio	ADDW: Avviso Stanchezza Conducente Avanzato
ASR: Regolazione antislittamento	DWS: Sistema di avviso distanza veicolo anteriore
EBD: Distribuzione elettronica della forza frenante	TSR: Riconoscimento dei segnali stradali
EVSC: Controllo elettronico della stabilità del veicolo	TPMS: Sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici
LDWS: Sistema di avviso di deviazione dalla corsia	RM: Monitor posteriore
LDP: Sistema di prevenzione superamento carreggiata	AEBS: Sistema di frenata autonoma di emergenza
FVSN: Notifica di avvio del veicolo anteriore	Intersection AEBS: Sistema di frenata autonoma di emergenza agli incroci
AEBS for Pedestrian & Bicycle: Sistema di frenata autonoma di emergenza per pedoni e biciclette	

Caratteristiche freni		Sistemi di sicurezza	
Sistema idraulico, servofreno a depressione A norme CEE con ABS, circuiti indipendenti su entrambi gli assi. Freno di stazionamento ad azionamento meccanico sull'albero di trasmissione.		ABS con BAS (Sistema di frenata assistita) ESC (Controllo elettronico della stabilità) con ASR SRS 2 Airbag (Cond. / Pass.)	
Anteriori	Posteriori		
A disco	φ 275 x 30 mm	A tamburo	φ 290 x 75 mm

Motore diesel		Cambio e rapporto al ponte		
4 cilindri 16 valvole, common-rail a iniezione diretta con intercooler e Turbo a geometria variabile e EGR.		Gear Ratio	Manuale/MVC6W	km/h 1000 rpm
		1	4.942	5.5
		2	2.686	10.1
		3	1.527	17.7
		4	1.000	27.0
		5	0.796	34.0
		6	0.634	42.7
		R	4.597	5.9
		Final drive	4.777 (43/9)	
NORMATIVA EMISSIONI	HEAVY DUTY - Euro VI OBD-E			
CILINDRATA	1898 cm3			
POTENZA	88 kW (120 cv) @ 3.000 - 3.200 rpm			
COPPIA	320 Nm @ 1.600 - 2.000 rpm			
POST-TRATTAMENTO	LNT / DPD / SCR			

SERBATOIO DIESEL		SERBATOIO ADBLUE	
70 L passo E - 50 L passo F, G, H	(valore nominale)	14 L	(valore nominale)

Dimensioni longheroni telaio	H = 180 mm; L = 50 mm; Spessore= 4 mm
------------------------------	---------------------------------------

Sospensioni	Anteriori	Indipendenti con balestra trasversale
	Posteriori	Balestre semi-ellittiche in acciaio
	Differenziale posteriore	φ 220 mm



Pneumatici	205/75 R16C singoli al posteriore
------------	-----------------------------------

Sistema elettrico	Tensione nominale 12V - Alternatore 90A - Batteria 75 Ah
-------------------	--

VERSIONE PROVVISORIA: Dati da confermare in fase di omologazione.

ISUZU si riserva il diritto di modificare specifiche ed equipaggiamenti senza preavviso. Dettagli delle specifiche ed equipaggiamenti menzionati o mostrati in questa brochure possono essere soggetti a modifiche per venire incontro a condizioni locali e richieste governative. Nota i colori effettivi della carrozzeria dei Veicoli potrebbero variare leggermente dai colori nelle fotografie stampate in questo catalogo.

M21 T GENERATION 4 - MT		E	F	G	H
F	Passo	2500	2760	3000	3360
Dimensioni autotelaio					
OAL	Lunghezza autotelaio	5080	5595	5835	6315
	Lunghezza autotelaio - gruppi ottici posteriori inclusi	5240	5755	5965	6495
W	Lunghezza carrozzeria min./max. ⁽³⁾	3030/3380	3545/3895	3785/4135	4265/4516
FOH	Sbalzo anteriore	1400			
ROH	Sbalzo posteriore telaio / RUPD	1135 / 1180	1390 / 1435	1360/1435	1555/1456
Lac	Ingombro telaio	700			
EH	Altezza telaio a vuoto (in prossimità assale post.)	705			
HH	Altezza minima da terra ⁽⁷⁾	190			
OW	Larghezza cabina ⁽¹⁾	1815			
OH	Altezza cabina a vuoto	2125		2125	2160
BW	Larghezza autotelaio	1860			
AW	Carreggiata anteriore	1395			
CW	Carreggiata posteriore	1425			
Dia	Diametro di volta (m) ⁽²⁾	9,2	10	10,7	11,9
CA	Asse anteriore - retro cabina ⁽³⁾	650			
6,1	Larghezza Max. Allestito ⁽⁴⁾	2120			
Pesi autotelaio					
		MT	MT	MT	MT
16,1	Massa totale a terra	3500			
16,4	Massa totale combinata	7000			
15	Massa minima/massima veicolo completato	2355	2355	2355	2400
15,1	Massa minima veicolo completato ant./post.	1490/865	1485/870	1505/850	1540/860
14	Tara in ordine di marcia ⁽⁶⁾	1925	1950	1955	2010
CT	Portata Utile telaio	1575	1550	1545	1515
14,1	Tara asse ant./post.	1435/490	1425/525	1445/510	1470/540
16,2	Massa max. ammissibile asse ant./post.	1900 / 2200			2100/2435
18,3	Massa rimorchiabile non frenata/frenata	750 / 3500			
1. Indicatori di direzione e specchietti retrovisori esclusi 2. Diametro di volta a terra (impronta pneumatici). 3. Con altezza minima controtelaio = 150 mm 4. Disponibili anche bracci specchio stretti (1860/1945) o larghi (2120/2275). 5. La lunghezza della carrozzeria si riferisce ad un veicolo con carico distribuito in modo uniforme fino alla massima capacità di carico dell'assale (dimensioni dichiarate sul C.O.C., senza modifiche all'autotelaio) 6. La tara comprende il serbatoio pieno e 75kg per il conducente. I pesi in ordine di marcia si intendono a titolo indicativo. Resta onere dell'allestitore verificarne l'effettiva corrispondenza in fase di allestimento. 7. Punto di luce libera: differenziale posteriore					

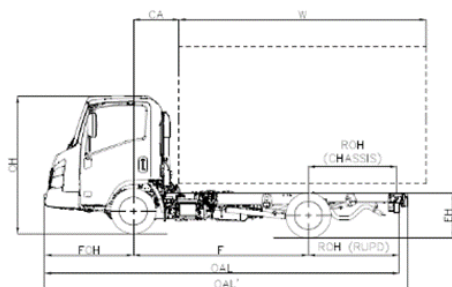

VERSIONE PROVVISORIA: Dati da confermare in fase di omologazione.

ISUZU si riserva il diritto di modificare specifiche ed equipaggiamenti senza preavviso. Dettagli delle specifiche ed equipaggiamenti menzionati o mostrati in questa brochure possono essere soggetti a modifiche per venire incontro a condizioni locali e richieste governative. Nota i colori effettivi della carrozzeria dei Veicoli potrebbero variare leggermente dai colori nelle fotografie stampate in questo catalogo.

M21 T GENERATION 4 MT - 3,5 TON

Cabina		
Numero posti: 3	Specchietto retrovisore con camera posteriore integrata	Fendinebbia ant. e post.
Display MID 7"	Posizione volante regolabile (inclinazione ed altezza)	Fari Bi-LED anteriori
Alzacristalli elettrico	Radio DAB+ - bluetooth - USB con schermo da 6.2" *	Illuminazione automatica fari
Avvisatore retromarcia	Climatizzatore automatico	Freno a mano elettrico
Chiusura centralizzata con chiave intelligente	Comandi al volante	Sistema Auto Brake Hold
Cicalino cinture di sicurezza	Portaoggetti e Aletta parasole(Cond./Pass.)	Sedile conducente rigido**
Start & Stop	Kit di riparazione pneumatici	

*Radio DAB+ - bluetooth - schermo da 6.8" connessione Apple Car Play/Android Auto (Optional) - **Sedile conducente molleggiato (Optional)

Safety Pack 1	
ABS: Sistema di frenata anti-bloccaggio	ADDW: Avviso Stanchezza Conducente Avanzato
ASR: Regolazione antislittamento	DWS: Sistema di avviso distanza veicolo anteriore
EBD: Distribuzione elettronica della forza frenante	TSR: Riconoscimento dei segnali stradali
EVSC: Controllo elettronico della stabilità del veicolo	TPMS: Sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici
LDWS: Sistema di avviso di deviazione dalla corsia	RM: Monitor posteriore
LDP: Sistema di prevenzione superamento carreggiata	AEBS: Sistema di frenata autonoma di emergenza
FVSN: Notifica di avvio del veicolo anteriore	Intersection AEBS: Sistema di frenata autonoma di emergenza agli incroci
AEBS for Pedestrian & Bicycle: Sistema di frenata autonoma di emergenza per pedoni e biciclette	

Caratteristiche freni		Sistemi di sicurezza	
Sistema idraulico, servofreno a depressione A norme CEE con ABS, circuiti indipendenti su entrambi gli assi. Freno di stazionamento ad azionamento meccanico sull'albero di trasmissione.		ABS con BAS (Sistema di frenata assistita) ESC (Controllo elettronico della stabilità) con ASR SRS 2 Airbag (Cond. / Pass.)	
Anteriori		Posteriori	
A disco	φ 275 x 30 mm	A disco	φ 275 x 30 mm

Motore diesel		Cambio e rapporto al ponte - Manuale/MVC6W				
4 cilindri 16 valvole, common-rail a iniezione diretta con intercooler e Turbo a geometria variabile e EGR.		Gear Ratio	Cerchi da 15" (R15C)	km/h 1000 rpm	Cerchi da 16" (R16C)	km/h 1000 rpm
		1	4.942	5.4	4.942	5.5
		2	2.686	11.8	2.686	10.1
		3	1.527	17.6	1.527	17.8
NORMATIVA EMISSIONI	HEAVY DUTY - Euro VI OBD-E	4	1.000	26.9	1.000	27.2
CILINDRATA	1898 cm ³	5	0.796	33.8	0.796	34.2
POTENZA	88 kW (120 cv) @ 3.000 - 3.200 rpm	6	0.634	42.4	0.634	42.9
COPPIA	320 Nm @ 1.600 - 2.000 rpm	R	4.597	5.8	4.597	5.9
POST-TRATTAMENTO	LNT / DPD / SCR	Final drive	4.555 (41/9)		4.777 (43/9)	

SERBATOIO DIESEL		SERBATOIO ADBLUE	
70 L passo E - 50 L passo F, G, H	(valore nominale)	14 L	(valore nominale)

Dimensioni longheroni telaio	H = 180 mm; L = 50 mm; Spessore = 4 mm
------------------------------	--

Sospensioni	Anteriori	Indipendenti con balestra trasversale
	Posteriori	Balestre semi-ellittiche in acciaio
	Differenziale posteriore	φ 220 mm


Pneumatici	205/70 R15C gemellati al posteriore (Eccetto passo H 205/75 R16C)
------------	---

Sistema elettrico	Tensione nominale 12V - Alternatore 90A - Batteria 75 Ah
-------------------	--

VERSIONE PROVVISORIA: Dati da confermare in fase di omologazione.

ISUZU si riserva il diritto di modificare specifiche ed equipaggiamenti senza preavviso. Dettagli delle specifiche ed equipaggiamenti menzionati o mostrati in questa brochure possono essere soggetti a modifiche per venire incontro a condizioni locali e richieste governative. Nota i colori effettivi della carrozzeria dei Veicoli potrebbero variare leggermente dai colori nelle fotografie stampate in questo catalogo.

M21 T GENERATION 4 - AT		E	F	G	H
F	Passo	2500	2760	3000	3360
Dimensioni autotelaio					
OAL	Lunghezza autotelaio	5080	5595	5835	6315
	Lunghezza autotelaio - gruppi ottici posteriori inclusi	5240	5755	5965	6495
W	Lunghezza carrozzeria min./max. ⁽⁵⁾	3030 / 3380	3545/3895	3785/4135	4265/4516
FOH	Sbalzo anteriore	1400			
ROH	Sbalzo posteriore telaio / RUPD	1135 / 1180	1390/1435	1360/1435	1555/1456
Lac	Ingombro telaio	700			
EH	Altezza telaio a vuoto (in prossimità assale post.)	705			
HH	Altezza minima da terra ⁽⁷⁾	185			
OW	Larghezza cabina ⁽¹⁾	1815			
OH	Altezza cabina a vuoto	2125			2160
BW	Larghezza autotelaio	1860			
AW	Carreggiata anteriore	1395			
CW	Carreggiata posteriore	1425			
Dia	Diametro di volta (m) ⁽²⁾	9,2	10	10,7	11,9
CA	Asse anteriore - retro cabina ⁽³⁾	650			
6,1	Larghezza Max. Allestito ⁽⁴⁾	2120			
Pesi autotelaio					
		AT	AT	AT	AT
16,1	Massa totale a terra	3500			
16,4	Massa totale combinata	6000			
15	Massa minima veicolo completato	2355	2355	2355	2435
15,1	Massa minima veicolo completato ant./post.	1510/845	1500/855	1525/830	1585/870
14	Tara in ordine di marcia ⁽⁶⁾	1960	1985	1990	2045
CT	Portata Utile telaio	1540	1515	1510	1455
14,1	Tara asse ant./post.	1460/500	1450/535	1470/520	1495/550
16,2	Massa max. ammissibile asse ant./post.	1900/2200			2100/2435
18,3	Massa rimorchiabile non frenata/frenata	750/2500			
1. Indicatori di direzione e specchietti retrovisori esclusi 2. Diametro di volta a terra (impronta pneumatici). 3. Con altezza minima controtelaio = 150 mm 4. Disponibili anche bracci specchio stretti (1860/1945) o larghi (2120/2275). 5. La lunghezza della carrozzeria si riferisce ad un veicolo con carico distribuito in modo uniforme fino alla massima capacità di carico dell'assale (dimensioni dichiarate sul C.O.C., senza modifiche all'autotelaio) 6. La tara comprende il serbatoio pieno e 75kg per il conducente. Versioni con cambio automatico +10 kg 7. Punto di luce libera: differenziale posteriore					

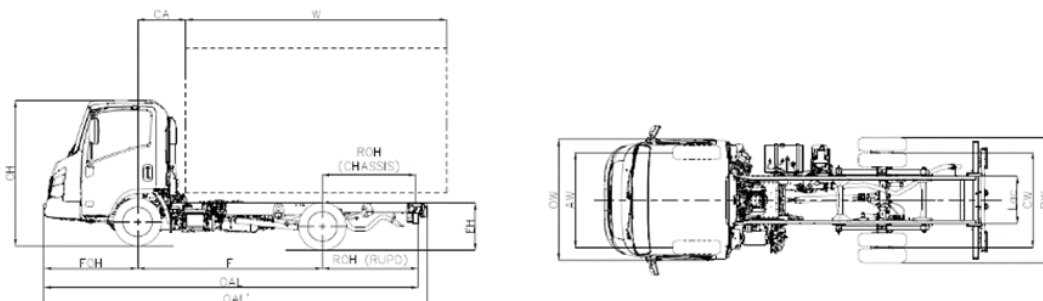

VERSIONE PROVVISORIA: Dati da confermare in fase di omologazione.

ISUZU si riserva il diritto di modificare specifiche ed equipaggiamenti senza preavviso. Dettagli delle specifiche ed equipaggiamenti menzionati o mostrati in questa brochure possono essere soggetti a modifiche per venire incontro a condizioni locali e richieste governative. Nota i colori effettivi della carrozzeria dei Veicoli potrebbero variare leggermente dai colori nelle fotografie stampate in questo catalogo.

M21 T GENERATION 4 AT - 3,5 TON

Cabina		
Numero posti: 3	Specchietto retrovisore con camera posteriore integrata	Fendinebbia ant. e post.
Display MID 7"	Posizione volante regolabile (inclinazione ed altezza)	Fari Bi-LED anteriori
Alzacristalli elettrico	Radio DAB+ - bluetooth - USB con schermo da 6.2" *	Illuminazione automatica fari
Avvisatore retromarcia	Climatizzatore automatico	Freno a mano elettrico
Chiusura centralizzata con chiave intelligente	Comandi al volante	Sistema Auto Brake Hold
Cicalino cinture di sicurezza	Portaoggetti e Aletta parasole(Cond./Pass.)	Sedile conducente rigido**
Start & Stop	Kit di riparazione pneumatici	

*Radio DAB+ - bluetooth - schermo da 6.8" connessione Apple Car Play/Android Auto (Optional) - **Sedile conducente molleggiato (Optional)

Safety Pack 2	
ABS: Sistema di frenata anti-bloccaggio	ADDW: Avviso Stanchezza Conducente Avanzato
ASR: Regolazione antislittamento	DWS: Sistema di avviso distanza veicolo anteriore
EBD: Distribuzione elettronica della forza frenante	FACC: Cruise control adattivo
EVSC: Controllo elettronico della stabilità del veicolo	FVSN: Notifica di avvio del veicolo anteriore
LDWS: Sistema di avviso di deviazione dalla corsia	ISA: Assistenza intelligente alla velocità
LDP: Sistema di prevenzione superamento carreggiata	MAM: Mitigazione accelerazione davanti ad un ostacolo
LKA: Assistenza al mantenimento della corsia	RM: Monitor posteriore
TJA: Assistenza alla guida in colonna	AEBS: Sistema di frenata autonoma di emergenza
TPMS: Sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici	Intersection AEBS: Sistema di frenata autonoma di emergenza agli incroci
TSR: Riconoscimento dei segnali stradali	AEBS for Pedestrian & Bicycle: Sistema di frenata autonoma di emergenza per pedoni e biciclette

Caratteristiche freni		Sistemi di sicurezza	
Sistema idraulico, servofreno a depressione A norme CEE con ABS, circuiti indipendenti su entrambi gli assi. Freno di stazionamento ad azionamento meccanico sull'albero di trasmissione.		ABS con BAS (Sistema di frenata assistita) ESC (Controllo elettronico della stabilità) con ASR SRS 2 Airbag (Cond. / Pass.)	
Anteriori	Posteriori		
A disco	φ 275 x 30 mm	A disco	φ 275 x 30 mm

Motore diesel		Cambio e rapporto al ponte - Automatico/AWR6B45*				
4 cilindri 16 valvole, common-rail a iniezione diretta con intercooler e Turbo a geometria variabile e EGR.		Gear Ratio	Cerchi da 15" (R15C)	km/h 1000 rpm	Cerchi da 16" (R16C)	km/h 1000 rpm
		1	3.600	6.6	3.600	6.7
		2	2.090	11.4	2.090	11.6
		3	1.488	16.1	1.488	16.2
NORMATIVA EMISSIONI	Heavy Duty - Euro VI OBD-E	4	1.000	23.9	1.000	24.2
CILINDRATA	1898 cm³	5	0.687	34.8	0.687	35.2
POTENZA	88 kW (120 cv) @ 3.000 - 3.200 rpm	6	0.580	41.2	0.580	41.7
COPPIA	320 Nm @ 1.600 - 2.000 rpm	R	3.732	6.4	3.732	6.5
POST-TRATTAMENTO	LNT / DPD / SCR	Final drive	5.125		5.375	

*Predisposizione presa di forza al cambio assente

SERBATOIO DIESEL		SERBATOIO ADBLUE	
70 L passo E - 50 L passo F, G, H	(valore nominale)	14 L	(valore nominale)

Dimensioni longheroni telaio	H = 180 mm; L = 50 mm; Spessore = 4 mm
------------------------------	--

Sospensioni	Anteriori	Indipendenti con balestra trasversale
	Posteriori	Balestre semi-ellittiche in acciaio
	Differenziale	φ 220 mm


Pneumatici	205/70 R15C gemellati al posteriore (Eccetto passo H 205/75 R16C)
------------	---

Sistema elettrico	Tensione nominale 12V - Alternatore 90A - Batteria 75 Ah
-------------------	--

VERSIONE PROVVISORIA: Dati da confermare in fase di omologazione.

ISUZU si riserva il diritto di modificare specifiche ed equipaggiamenti senza preavviso. Dettagli delle specifiche ed equipaggiamenti menzionati o mostrati in questa brochure possono essere soggetti a modifiche per venire incontro a condizioni locali e richieste governative. Nota i colori effettivi della carrozzeria dei Veicoli potrebbero variare leggermente dai colori nelle fotografie stampate in questo catalogo.

M21 TT GENERATION 4 - MT		E	F	G	H
F	Passo	2500	2760	3000	3360
Dimensioni autotelaio					
OAL	Lunghezza autotelaio	5080	5595	5835	6315
	Lunghezza autotelaio - gruppi ottici posteriori inclusi	5240	5755	5965	6495
W	Lunghezza carrozzeria min./max. ⁽⁵⁾	3030 / 3380	3545 / 3895	3785/4135	4265 / 4516
FOH	Sbalzo anteriore	1400			
ROH	Sbalzo posteriore telaio / RUPD	1135 / 1180	1390 / 1435	1360/1435	1555 / 1456
Lac	Ingombro telaio	700			
EH	Altezza telaio a vuoto (in prossimità assale post.)	715			
HH	Altezza minima da terra ⁽⁷⁾	215			
OW	Larghezza cabina ⁽¹⁾	1815			
OH	Altezza cabina a vuoto	2155		2160	
BW	Larghezza autotelaio	1860			
AW	Carreggiata anteriore	1395			
CW	Carreggiata posteriore	1425			
Dia	Diametro di volta (m) ⁽²⁾	9,2	10	10,7	11,9
CA	Asse anteriore - retro cabina ⁽³⁾	650			
6,1	Larghezza Max. Allestito ⁽⁴⁾	2120			
Pesi autotelaio					
		MT	MT	MT	MT
16,1	Massa totale a terra	3500			
16,4	Massa totale combinata	7000			
15	Massa minima veicolo completato	2355	2355	2355	2400
15,1	Massa minima veicolo completato ant./post.	1505/850	1495/860	1515/840	1540/860
14	Tara in ordine di marcia ⁽⁶⁾	2001	2026	2031	2082
CT	Portata Utile telaio	1499	1474	1469	1418
14,1	Tara asse ant./post.	1475/526	1449/577	1469/562	1492/590
16,2	Massa max. ammissibile asse ant./post.	2100 / 2435			
18,3	Massa rimorchiabile non frenata/frenata	750 / 3500			
1. Indicatori di direzione e specchietti retrovisori esclusi 2. Diametro di volta a terra (impronta pneumatici). 3. Con altezza minima controtelaio = 150 mm 4. Disponibili anche bracci specchio stretti (1860/1945) o larghi (2120/2275). 5. La lunghezza della carrozzeria si riferisce ad un veicolo con carico distribuito in modo uniforme fino alla massima capacità di carico dell'assale (dimensioni dichiarate sul C.O.C., senza modifiche all'autotelaio) 6. La tara comprende il serbatoio pieno e 75kg per il conducente. I pesi in ordine di marcia si intendono a titolo indicativo. Resta onere dell'allestitore verificarne l'effettiva corrispondenza in fase di allestimento. 7. Punto di luce libera: differenziale posteriore					

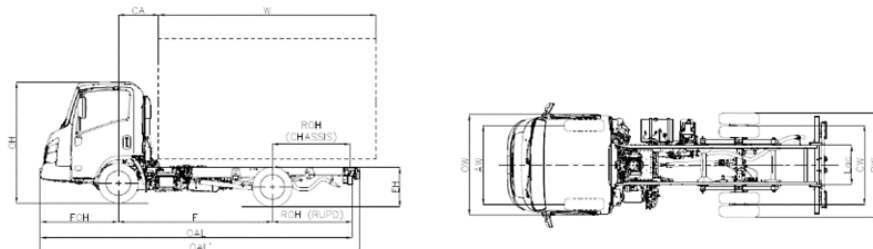

VERSIONE PROVVISORIA: Dati da confermare in fase di omologazione.

ISUZU si riserva il diritto di modificare specifiche ed equipaggiamenti senza preavviso. Dettagli delle specifiche ed equipaggiamenti menzionati o mostrati in questa brochure possono essere soggetti a modifiche per venire incontro a condizioni locali e richieste governative. Nota i colori effettivi della carrozzeria dei Veicoli potrebbero variare leggermente dai colori nelle fotografie stampate in questo catalogo.

M21 TT GENERATION 4 MT - 3,5 TON

Cabina		
Numero posti: 3	Specchietto retrovisore con camera posteriore integrata	Fendinebbia ant. e post.
Display MID 7"	Posizione volante regolabile (inclinazione ed altezza)	Fari Bi-LED anteriori
Alzacristalli elettrico	Radio DAB+ - bluetooth - USB con schermo da 6.2" *	Illuminazione automatica fari
Avvisatore retromarcia	Climatizzatore automatico	Freno a mano elettrico
Chiusura centralizzata con chiave intelligente	Comandi al volante	Sistema Auto Brake Hold
Cicalino cinture di sicurezza	Portaoggetti e Aletta parasole(Cond./Pass.)	Retrovisori elettrici e riscaldati
Start & Stop	Kit di riparazione pneumatici	Sedile conducente molleggiato

*Radio DAB+ - bluetooth - schermo da 6.8" connessione Apple Car Play/Android Auto (Optional)

Safety Pack 1	
ABS: Sistema di frenata anti-bloccaggio	ADDW: Avviso Stanchezza Conducente Avanzato
ASR: Regolazione antislittamento	DWS: Sistema di avviso distanza veicolo anteriore
EBD: Distribuzione elettronica della forza frenante	TSR: Riconoscimento dei segnali stradali
EVSC: Controllo elettronico della stabilità del veicolo	TPMS: Sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici
LDWS: Sistema di avviso di deviazione dalla corsia	RM: Monitor posteriore
LDP : Sistema di prevenzione superamento carreggiata	AEBS: Sistema di frenata autonoma di emergenza
FVSN : Notifica di avvio del veicolo anteriore	Intersection AEBS: Sistema di frenata autonoma di emergenza agli incroci
AEBS for Pedestrian & Bicycle: Sistema di frenata autonoma di emergenza per pedoni e biciclette	

Caratteristiche freni		Sistemi di sicurezza	
Sistema idraulico, servofreno a depressione A norme CEE con ABS, circuiti indipendenti su entrambi gli assi. Freno di stazionamento ad azionamento meccanico sull'albero di trasmissione.		ABS con BAS (Sistema di frenata assistita)	
Anteriori		Posteriori	
A disco	φ 275 x 30 mm	A disco	φ 275 x 30 mm
		ESC (Controllo elettronico della stabilità) con ASR	
		SRS 2 Airbag (Cond. / Pass.)	

Motore diesel		Cambio e rapporto al ponte		
4 cilindri 16 valvole, common-rail a iniezione diretta con intercooler e Turbo a geometria variabile e EGR.		Gear Ratio	Manuale/MVC6 W	km/h 1000 rpm
		1	4.942	5.5
		2	2.686	10.1
		3	1.527	17.7
NORMATIVA EMISSIONI	HEAVY DUTY Euro VI OBD-E	4	1.000	27.0
CILINDRATA	1898 cm ³	5	0.796	34.0
POTENZA	88 kW (120 cv) @ 3.000 - 3.200 rpm	6	0.634	42.7
COPPIA	320 Nm@ 1.600 - 2.000 rpm	R	4.597	5.9
POST-TRATTAMENTO	LNT / DPD / SCR	Final drive	4.777 (43/9)	

SERBATOIO DIESEL		SERBATOIO ADBLUE	
70 L	(valore nominale)	14 L	(valore nominale)

Dimensioni longheroni telaio	H = 180 mm; L = 50 mm; Spessore = 4 mm
------------------------------	--

Sospensioni	Anteriori	Indipendenti con balestra trasversale
	Posteriori	Balestre semi-ellittiche in acciaio
	Differenziale posteriore	φ 220 mm


Pneumatici	205/75 R16C gemellati al posteriore
------------	-------------------------------------

Sistema elettrico	Tensione nominale 12V - Alternatore 90A - Batteria 75 Ah
-------------------	--

VERSIONE PROVVISORIA: Dati da confermare in fase di omologazione.

ISUZU si riserva il diritto di modificare specifiche ed equipaggiamenti senza preavviso. Dettagli delle specifiche ed equipaggiamenti menzionati o mostrati in questa brochure possono essere soggetti a modifiche per venire incontro a condizioni locali e richieste governative. Nota i colori effettivi della carrozzeria dei Veicoli potrebbero variare leggermente dai colori nelle fotografie stampate in questo catalogo.

M21 TT GENERATION 4 - AT		E	F	G	H
F	Passo	2500	2760	3000	3360
Dimensioni autotelaio					
OAL	Lunghezza autotelaio	5080	5595	5835	6315
	Lunghezza autotelaio - gruppi ottici posteriori inclusi	5240	5755	5965	6495
W	Lunghezza carrozzeria min./max. ⁽⁵⁾	3030 / 3380	3545 / 3895	3785/4135	4265 / 4516
FOH	Sbalzo anteriore	1400			
ROH	Sbalzo posteriore telaio / RUPD	1135 / 1180	1390 / 1435	1360/1435	1555 / 1456
Lac	Ingombro telaio	700			
EH	Altezza telaio a vuoto (in prossimità assale post.)	715			
HH	Altezza minima da terra ⁽⁷⁾	215			
OW	Larghezza cabina ⁽¹⁾	1815			
OH	Altezza cabina a vuoto	2155		2160	
BW	Larghezza autotelaio	1860			
AW	Carreggiata anteriore	1395			
CW	Carreggiata posteriore	1425			
Dia	Diametro di volta (m) ⁽²⁾	9,2	10	10,7	11,9
CA	Asse anteriore - retro cabina ⁽³⁾	650			
6,1	Larghezza Max. Allestito ⁽⁴⁾	2120			
Pesi autotelaio					
		AT	AT	AT	AT
16,1	Massa totale a terra	3500			
16,4	Massa totale combinata	6000			
15	Massa minima veicolo completato	2355	2360	2385	2435
15,1	Massa minima veicolo completato ant./post.	1525/830	1515/845	1540/845	1565/870
14	Tara in ordine di marcia ⁽⁶⁾	2036	2061	2066	2117
CT	Portata Utile telaio	1464	1439	1434	1383
14,1	Tara asse ant./post.	1500/536	1474/587	1494/572	1517/600
16,2	Massa max. ammissibile asse ant./post.	2100 / 2435			
18,3	Massa rimorchiabile non frenata/frenata	750 / 2500			
1. Indicatori di direzione e specchietti retrovisori esclusi 2. Diametro di volta a terra (impronta pneumatici). 3. Con altezza minima controtelaio = 150 mm 4. Disponibili anche bracci specchio stretti (1860/1945) o larghi (2120/2275). 5. La lunghezza della carrozzeria si riferisce ad un veicolo con carico distribuito in modo uniforme fino alla massima capacità di carico dell'assale (dimensioni dichiarate sul C.O.C., senza modifiche all'autotelaio) 6. La tara comprende il serbatoio pieno e 75kg per il conducente. I pesi in ordine di marcia si intendono a titolo indicativo. Resta onere dell'allestitore verificarne l'effettiva corrispondenza in fase di allestimento. 7. Punto di luce libera: differenziale posteriore					

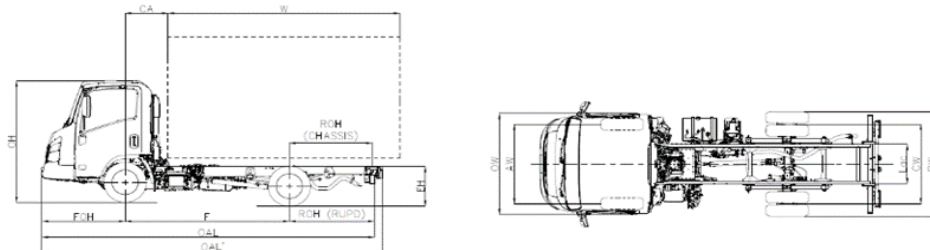

VERSIONE PROVVISORIA: Dati da confermare in fase di omologazione.

ISUZU si riserva il diritto di modificare specifiche ed equipaggiamenti senza preavviso. Dettagli delle specifiche ed equipaggiamenti menzionati o mostrati in questa brochure possono essere soggetti a modifiche per venire incontro a condizioni locali e richieste governative. Nota i colori effettivi della carrozzeria dei Veicoli potrebbero variare leggermente dai colori nelle fotografie stampate in questo catalogo.

M21 TT GENERATION 4 AT - 3,5 TON

Cabina		
Numero posti: 3	Specchietto retrovisore con camera posteriore integrata	Fendinebbia ant. e post.
Display MID 7"	Posizione volante regolabile (inclinazione ed altezza)	Fari Bi-LED anteriori
Alzacristalli elettrico	Radio DAB+ - bluetooth - USB con schermo da 6.2" *	Illuminazione automatica fari
Avvisatore retromarcia	Climatizzatore automatico	Freno a mano elettrico
Chiusura centralizzata con chiave intelligente	Comandi al volante	Sistema Auto Brake Hold
Cicalino cinture di sicurezza	Portaoggetti e Aletta parasole(Cond./Pass.)	Retrovisori elettrici e riscaldati
Start & Stop	Kit di riparazione pneumatici	Sedile conducente molleggiato

*Radio DAB+ - bluetooth - schermo da 6.8" connessione Apple Car Play/Android Auto (Optional)

Safety Pack 2	
ABS: Sistema di frenata anti-bloccaggio	ADDW: Avviso Stanchezza Conducente Avanzato
ASR: Regolazione antislittamento	DWS: Sistema di avviso distanza veicolo anteriore
EBD: Distribuzione elettronica della forza frenante	FACC: Cruise control adattivo
EVSC: Controllo elettronico della stabilità del veicolo	FVSN: Notifica di avvio del veicolo anteriore
LDWS: Sistema di avviso di deviazione dalla corsia	ISA: Assistenza intelligente alla velocità
LDP : Sistema di prevenzione superamento carreggiata	MAM: Mitigazione accelerazione davanti ad un ostacolo
LKA : Assistenza al mantenimento della corsia	RM: Monitor posteriore
TJA: Assistenza alla guida in colonna	AEBS: Sistema di frenata autonoma di emergenza
TPMS: Sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici	Intersection AEBS: Sistema di frenata autonoma di emergenza agli incroci
TSR: Riconoscimento dei segnali stradali	AEBS for Pedestrian & Bicycle: Sistema di frenata autonoma di emergenza per pedoni e biciclette

Caratteristiche freni		Sistemi di sicurezza	
Sistema idraulico, servofreno a depressione A norme CEE con ABS, circuiti indipendenti su entrambi gli assi. Freno di stazionamento ad azionamento meccanico sull'albero di trasmissione.		ABS con BAS (Sistema di frenata assistita)	
Anteriori		Posteriori	
A disco	φ 275 x 30 mm	A disco	φ 275 x 30 mm
		ESC (Controllo elettronico della stabilità) con ASR	
		SRS 2 Airbag (Cond. / Pass.)	

Motore diesel		Cambio e rapporto al ponte		
4 cilindri 16 valvole, common-rail a iniezione diretta con intercooler e Turbo a geometria variabile e EGR.		Gear Ratio	Automatico/AW R6B45*	km/h 1000 rpm
		1	3.600	6.7
		2	2.090	11.6
		3	1.488	16.2
NORMATIVA EMISSIONI	HEAVY DUTY Euro VI OBD-E	4	1.000	24.1
CILINDRATA	1898 cm ³	5	0.687	35.1
POTENZA	88 kW (120 cv) @ 3.000 - 3.200 rpm	6	0.580	41.6
COPPIA	320 Nm@ 1.600 - 2.000 rpm	R	3.732	6.5
POST-TRATTAMENTO	LNT / DPD / SCR	Final drive	5.375	

*Predisposizione presa di forza al cambio assente

SERBATOIO DIESEL		SERBATOIO ADBLUE	
70 L	(valore nominale)	14 L	(valore nominale)

Dimensioni longheroni telaio	H = 180 mm; L = 50 mm; Spessore = 4 mm
------------------------------	--

Sospensioni	Anteriori	Indipendenti con balestra trasversale
	Posteriori	Balestre semi-ellittiche in acciaio
	Differenziale posteriore	φ 220 mm


Pneumatici	205/75 R16C gemellati al posteriore
------------	-------------------------------------

Sistema elettrico	Tensione nominale 12V - Alternatore 90A - Batteria 75 Ah
-------------------	--

VERSIONE PROVVISORIA: Dati da confermare in fase di omologazione.

ISUZU si riserva il diritto di modificare specifiche ed equipaggiamenti senza preavviso. Dettagli delle specifiche ed equipaggiamenti menzionati o mostrati in questa brochure possono essere soggetti a modifiche per venire incontro a condizioni locali e richieste governative. Nota i colori effettivi della carrozzeria dei Veicoli potrebbero variare leggermente dai colori nelle fotografie stampate in questo catalogo.

M21TT HEAVY GENERATION 4 - MT		E	F	G	H
F	Passo	2500	2760	3000	3360
Dimensioni autotelaio					
OAL	Lunghezza autotelaio	5080	5595	5835	6315
	Lunghezza autotelaio - gruppi ottici posteriori inclusi	5240	5755	5965	6495
W	Lunghezza carrozzeria min./max. ⁽⁵⁾	3030 /3380	3545 /3895	3785 /4135	4265 /4516
FOH	Sbalzo anteriore	1400			
ROH	Sbalzo posteriore telaio / RUPD	1135 /1180	1390 /1435	1360 /1435	1555 /1456
Lac	Ingombro telaio	700			
EH	Altezza telaio a vuoto (in prossimità assale post.)	715			
HH	Altezza minima da terra ⁽⁷⁾	185			
OW	Larghezza cabina ⁽¹⁾	1815			
OH	Altezza cabina a vuoto	2160			
BW	Larghezza autotelaio	1860			
AW	Carreggiata anteriore	1395			
CW	Carreggiata posteriore	1425			
Dia	Diametro di volta (m) ⁽²⁾	9,2	10	10,7	11,9
CA	Asse anteriore - retro cabina ⁽³⁾	650			
6,1	Larghezza Max. Allestito ⁽⁴⁾	2120			
Pesi autotelaio					
		MT	MT	MT	MT
16,1	Massa totale a terra	3500			
16,4	Massa totale combinata	7000			
15	Massa minima veicolo completato	2355	2355	2355	2400
15,1	Massa minima veicolo completato ant./post.	1505 /850	1495 /860	1515 /840	1540 /860
14	Tara in ordine di marcia ⁽⁶⁾	2036	2061	2066	2117
CT	Portata Utile telaio	1464	1439	1434	1383
14,1	Tara asse ant./post.	1475 /561	1449 /612	1469 /597	1492 /625
16,2	Massa max. ammissibile asse ant./post.	2100 / 2435			
18,3	Massa rimorchiabile non frenata/frenata	750 / 3500			
1. Indicatori di direzione e specchietti retrovisori esclusi 2. Diametro di volta a terra (impronta pneumatici). 3. Con altezza minima controtelaio = 150 mm 4. Disponibili anche bracci specchio stretti (1860/1945) o larghi (2120/2275). 5. La lunghezza della carrozzeria si riferisce ad un veicolo con carico distribuito in modo uniforme fino alla massima capacità di carico dell'assale (dimensioni dichiarate sul C.O.C., senza modifiche all'autotelaio) 6. La tara comprende il serbatoio pieno e 75kg per il conducente. I pesi in ordine di marcia si intendono a titolo indicativo. Resta onere dell'allestitore verificarne l'effettiva corrispondenza in fase di allestimento. 7. Punto di luce libera: differenziale posteriore					

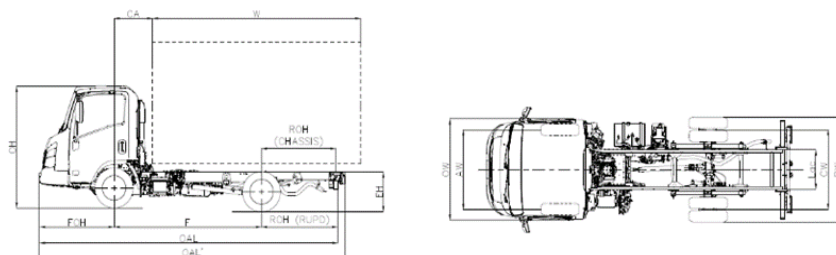

VERSIONE PROVVISORIA: Dati da confermare in fase di omologazione.

ISUZU si riserva il diritto di modificare specifiche ed equipaggiamenti senza preavviso. Dettagli delle specifiche ed equipaggiamenti menzionati o mostrati in questa brochure possono essere soggetti a modifiche per venire incontro a condizioni locali e richieste governative. Nota i colori effettivi della carrozzeria dei Veicoli potrebbero variare leggermente dai colori nelle fotografie stampate in questo catalogo.

M21 TT HEAVY GENERATION 4 MT - 3,5 TON

Cabina		
Numero posti: 3	Specchietto retrovisore con camera posteriore integrata	Fendinebbia ant. e post.
Display MID 7"	Posizione volante regolabile (inclinazione ed altezza)	Fari Bi-LED anteriori
Alzacristalli elettrico	Radio DAB+ - bluetooth - USB con schermo da 6.2"	Illuminazione automatica fari
Avvisatore retromarcia	Climatizzatore automatico	Freno a mano elettrico
Chiusura centralizzata con chiave intelligente	Comandi al volante	Sistema Auto Brake Hold
Cicalino cinture di sicurezza	Portaoggetti e Aletta parasole(Cond./Pass.)	Retrovisori elettrici e riscaldati
Start & Stop	Kit di riparazione pneumatici	Sedile conducente molleggiato
Fari a LED posteriori**		

*Radio DAB+ - bluetooth - schermo da 6.8" connessione Apple Car Play/Android Auto (Optional) - **Disponibili solo per il passo H

Safety Pack 1	
ABS: Sistema di frenata anti-bloccaggio	ADDW: Avviso Stanchezza Conducente Avanzato
ASR: Regolazione antislittamento	DWS: Sistema di avviso distanza veicolo anteriore
EBD: Distribuzione elettronica della forza frenante	TSR: Riconoscimento dei segnali stradali
EVSC: Controllo elettronico della stabilità del veicolo	TPMS: Sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici
LDWS: Sistema di avviso di deviazione dalla corsia	RM: Monitor posteriore
LDP : Sistema di prevenzione superamento carreggiata	AEBS: Sistema di frenata autonoma di emergenza
FVSN: Notifica di avvio del veicolo anteriore	Intersection AEBS : Sistema di frenata autonoma di emergenza agli incroci
AEBS for Pedestrian & Bicycle: Sistema di frenata autonoma di emergenza per pedoni e biciclette	

Caratteristiche freni		Sistemi di sicurezza	
Sistema idraulico, servofreno a depressione A norme CEE con ABS, circuiti indipendenti su entrambi gli assi. Freno di stazionamento ad azionamento meccanico sull'albero di trasmissione.		ABS con BAS (Sistema di frenata assistita) ESC (Controllo elettronico della stabilità) con ASR SRS 2 Airbag (Cond. / Pass.)	
Anteriori	Posteriori		
A disco	φ 275 x 30 mm	A disco	φ 275 x 30 mm

Motore diesel		Cambio e rapporto al ponte		
		Gear Ratio	Manuale/MVC6W	km/h 1000 rpm
4 cilindri 16 valvole, common-rail a iniezione diretta con intercooler e Turbo a geometria variabile e EGR.		1	4.942	5.5
		2	2.686	10.1
		3	1.527	17.7
NORMATIVA EMISSIONI	HEAVY DUTY - Euro VI OBD-E	4	1.000	27.0
CILINDRATA	1898 cm ³	5	0.796	34.0
POTENZA	88 kW (120 cv) @ 3.000 - 3.200 rpm	6	0.634	42.7
COPPIA	320 Nm@ 1.600 - 2.000 rpm	R	4.597	5.9
POST-TRATTAMENTO	LNT / DPD / SCR	Final drive	4.777 (43/9)	

SERBATOIO DIESEL		SERBATOIO ADBLUE	
70 L	(valore nominale)	14 L	(valore nominale)

Dimensioni longheroni telaio	H = 180 mm; L = 50 mm; Spessore = 4 mm
------------------------------	--

Sospensioni	Anteriori	Indipendenti con balestra trasversale
	Posteriori	Balestre semi-ellittiche in acciaio
	Differenziale posteriore	φ 292 mm


Pneumatici	205/75 R16C gemellati al posteriore
------------	-------------------------------------

Sistema elettrico	Tensione nominale 12V - Alternatore 90A - Batteria 75 Ah
-------------------	--

VERSIONE PROVVISORIA: Dati da confermare in fase di omologazione.

ISUZU si riserva il diritto di modificare specifiche ed equipaggiamenti senza preavviso. Dettagli delle specifiche ed equipaggiamenti menzionati o mostrati in questa brochure possono essere soggetti a modifiche per venire incontro a condizioni locali e richieste governative. Nota i colori effettivi della carrozzeria dei Veicoli potrebbero variare leggermente dai colori nelle fotografie stampate in questo catalogo.

M21TT HEAVY GENERATION 4 - AT		E	F	G	H
F	Passo	2500	2760	3000	3360
Dimensioni autotelaio					
OAL	Lunghezza autotelaio	5080	5595	5835	6315
	Lunghezza autotelaio - gruppi ottici posteriori inclusi	5240	5755	5965	6495
W	Lunghezza carrozzeria min./max. ⁽⁵⁾	3030 /3380	3545 /3895	3785 /4135	4265 /4516
FOH	Sbalzo anteriore	1400			
ROH	Sbalzo posteriore telaio / RUPD	1135 /1180	1390 /1435	1360 /1435	1555 /1456
Lac	Ingombro telaio	700			
EH	Altezza telaio a vuoto (in prossimità assale post.)	715			
HH	Altezza minima da terra ⁽⁷⁾	185			
OW	Larghezza cabina ⁽¹⁾	1815			
OH	Altezza cabina a vuoto	2160			
BW	Larghezza autotelaio	1860			
AW	Carreggiata anteriore	1395			
CW	Carreggiata posteriore	1425			
Dia	Diametro di volta (m) ⁽²⁾	9,2	10	10,7	11,9
CA	Asse anteriore - retro cabina ⁽³⁾	650			
6,1	Larghezza Max. Allestito ⁽⁴⁾	2120			
Pesi autotelaio					
		AT	AT	AT	AT
16,1	Massa totale a terra	3500			
16,4	Massa totale combinata	6000			
15	Massa minima veicolo completato	2355	2360	2385	2435
15,1	Massa minima veicolo completato ant./post.	1525 /830	1515 /845	1540 /845	1565 /870
14	Tara in ordine di marcia ⁽⁶⁾	2071	2096	2101	2152
CT	Portata Utile telaio	1429	1464	1348	1399
14,1	Tara asse ant./post.	1500 /571	1474 /622	1494 /607	1517 /635
16,2	Massa max. ammissibile asse ant./post.	2100 / 2435			
18,3	Massa rimorchiabile non frenata/frenata	750/2500			
1. Indicatori di direzione e specchietti retrovisori esclusi 2. Diametro di volta a terra (impronta pneumatici). 3. Con altezza minima controtelaio = 150 mm 4. Disponibili anche bracci specchio stretti (1860/1945) o larghi (2120/2275). 5. La lunghezza della carrozzeria si riferisce ad un veicolo con carico distribuito in modo uniforme fino alla massima capacità di carico dell'assale (dimensioni dichiarate sul C.O.C., senza modifiche all'autotelaio) 6. La tara comprende il serbatoio pieno e 75kg per il conducente. I pesi in ordine di marcia si intendono a titolo indicativo. Resta onere dell'allestitore verificarne l'effettiva corrispondenza in fase di allestimento. 7. Punto di luce libera: differenziale posteriore					

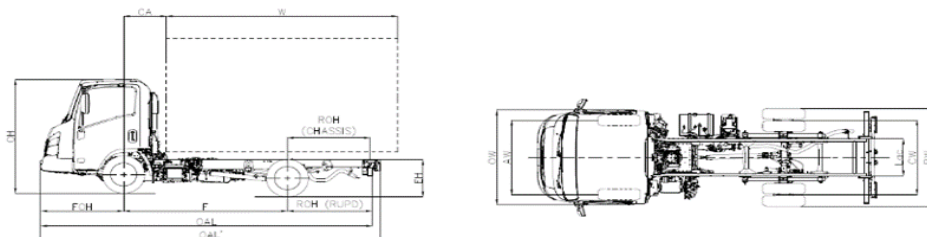

VERSIONE PROVVISORIA: Dati da confermare in fase di omologazione.

ISUZU si riserva il diritto di modificare specifiche ed equipaggiamenti senza preavviso. Dettagli delle specifiche ed equipaggiamenti menzionati o mostrati in questa brochure possono essere soggetti a modifiche per venire incontro a condizioni locali e richieste governative. Nota i colori effettivi della carrozzeria dei Veicoli potrebbero variare leggermente dai colori nelle fotografie stampate in questo catalogo.

M21 TT HEAVY GENERATION 4 AT - 3,5 TON

Cabina		
Numero posti: 3	Specchietto retrovisore con camera posteriore integrata	Fendinebbia ant. e post.
Display MID 7"	Posizione volante regolabile (inclinazione ed altezza)	Fari Bi-LED anteriori
Alzacristalli elettrico	Radio DAB+ - bluetooth - USB con schermo da 6.2" *	Illuminazione automatica fari
Avvisatore retromarcia	Climatizzatore automatico	Freno a mano elettrico
Chiusura centralizzata con chiave intelligente	Comandi al volante	Sistema Auto Brake Hold
Cicalino cinture di sicurezza	Portaoggetti e Aletta parasole(Cond./Pass.)	Retrovisori elettrici e riscaldati
Start & Stop	Kit di riparazione pneumatici	Sedile conducente molleggiato
Fari a LED posteriori**		

*Radio DAB+ - bluetooth - schermo da 6.8" connessione Apple Car Play/Android Auto (Optional) - **Disponibili solo per i passi H ed F

Safety Pack 2	
ABS: Sistema di frenata anti-bloccaggio	ADDW: Avviso Stanchezza Conducente Avanzato
ASR: Regolazione antislittamento	DWS: Sistema di avviso distanza veicolo anteriore
EBD: Distribuzione elettronica della forza frenante	FACC: Cruise control adattivo
EVSC: Controllo elettronico della stabilità del veicolo	FVSN: Notifica di avvio del veicolo anteriore
LDWS: Sistema di avviso di deviazione dalla corsia	ISA: Assistenza intelligente alla velocità
LDP: Sistema di prevenzione superamento carreggiata	MAM: Mitigazione accelerazione davanti ad un ostacolo
LKA: Assistenza al mantenimento della corsia	RM: Monitor posteriore
TJA: Assistenza alla guida in colonna	AEBS: Sistema di frenata autonoma di emergenza
TPMS: Sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici	Intersection AEBS: Sistema di frenata autonoma di emergenza agli incroci
TSR: Riconoscimento dei segnali stradali	AEBS for Pedestrian & Bicycle: Sistema di frenata autonoma di emergenza per pedoni e biciclette

Caratteristiche freni		Sistemi di sicurezza	
Sistema idraulico, servofreno a depressione A norme CEE con ABS, circuiti indipendenti su entrambi gli assi. Freno di stazionamento ad azionamento meccanico sull'albero di trasmissione.		ABS con BAS (Sistema di frenata assistita) ESC (Controllo elettronico della stabilità) con ASR SRS 2 Airbag (Cond. / Pass.)	
Anteriori	Posteriori		
A disco	φ 275 x 30 mm	A disco	φ 275 x 30 mm

Motore diesel		Cambio e rapporto al ponte		
4 cilindri 16 valvole, common-rail a iniezione diretta con intercooler e Turbo a geometria variabile e EGR.		Gear Ratio	Automatico/A WR6B45*	km/h 1000 rpm
		1	3.600	6.7
		2	2.090	11.6
		3	1.488	16.2
NORMATIVA EMISSIONI	HEAVY DUTY - Euro VI OBD-E	4	1.000	24.1
CILINDRATA	1898 cm ³	5	0.687	35.1
POTENZA	88 kW (120 cv) @ 3.000 - 3.200 rpm	6	0.580	41.6
COPPIA	320 Nm@ 1.600 - 2.000 rpm	R	3.732	6.5
POST-TRATTAMENTO	LNT / DPD / SCR	Final drive	5.375	

*Predisposizione presa di forza al cambio assente

SERBATOIO DIESEL		SERBATOIO ADBLUE	
70 L	(valore nominale)	14 L	(valore nominale)

Dimensioni longheroni telaio	H = 180 mm; L = 50 mm; Spessore = 4 mm
------------------------------	--

Sospensioni	Anteriori	Indipendenti con balestra trasversale
	Posteriori	Balestre semi-ellittiche in acciaio
	Differenziale posteriore	φ 292 mm

Pneumatici	205/75 R16C gemellati al posteriore
------------	-------------------------------------

Sistema elettrico	Tensione nominale 12V - Alternatore 90A - Batteria 75 Ah
-------------------	--

VERSIONE PROVVISORIA: Dati da confermare in fase di omologazione.

ISUZU si riserva il diritto di modificare specifiche ed equipaggiamenti senza preavviso. Dettagli delle specifiche ed equipaggiamenti menzionati o mostrati in questa brochure possono essere soggetti a modifiche per venire incontro a condizioni locali e richieste governative. Nota i colori effettivi della carrozzeria dei Veicoli potrebbero variare leggermente dai colori nelle fotografie stampate in questo catalogo.

Midi Europe raccomanda





www.isuzu.it

www.isuzu.fr

www.isuzu.ch

www.isuzu.es

www.isuzutrucks.cz

www.isuzutrucks.sk

www.isuzutrucks.pl

www.isuzutrucks.ro

www.isuzutrucks.hu

www.isuzu.si

ISUZU