

MODELLO 2026 01/2026

ISUZU D-MAX



NITRO SPORT



Foto non conformi agli standard contrattuali. I colori effettivi della carrozzeria dei veicoli potrebbero variare leggermente dai colori nelle fotografie stampate in questo catalogo.

DIMENSIONI

Lunghezza totale (OAL)	Passo (WB)	Larghezza totale (OW)	Lunghezza interna (IL)	Larghezza interna (IW)	Altezza interna (IH)	Larghezza Carrozzeria (BW)	Altezza totale (OH)	Altezza minima da terra (HH)
5.280	3.125	1.870	1.495	1.530	490	1.835	1.790	240

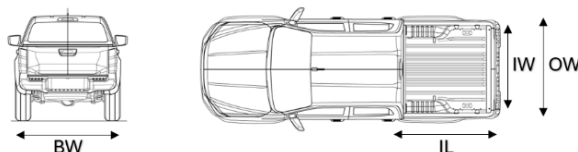

EQUIPAGGIAMENTI DI SERIE

Frontale con finitura esclusiva in "High appearance gray"	Spegnimento Luci Automatico
Pedane laterali con finitura metallizzata	Tergicristalli con sensore pioggia e Ugello lavavetro su spazzole
Prese d'aria frontali	Sbrinatori lunotto
Finiture esterne esclusive in dark gray met.	Parabrezza atermico
Comandi al Volante	Follow me home
Regolazione volante in altezza e profondità	Chiusura porte automatica in allontanamento
Start & Stop	Smart Key Entry & Pass
Airbag passeggero disattivabile	Chiusura con telecomando
8 sensori parcheggio anteriori e posteriori con telecamera posteriore	Retrovisore interno auto-diming
Camera 360°	Retrovisori elettrici, riscaldati e richiudibili elettricamente
Computer di bordo e tachimetro digitale da 7"	Maniglia assistenza montante anteriore
Display multimediale Touch 9", AUX, USB-C, Android Auto e Apple CarPlay wireless e con Wi-Fi, Bluetooth, Tweeter, Mappe e navigazione Android Auto e Apple CarPlay, Mirrorlink e Miracast, Radio DAB+.	Maniglia portellone posteriore con chiave
Cruise Control Adattivo Intelligente (IACC) con Traffic Jam assist (TJA) e Intelligent Speed Assist (ISA)	Sedili in pelle ed eco-pelle
Limitatore Velocità (70-180 km/h)	Sedili anteriori riscaldabili
Sistema di allarme	Sedile conducente 8 regolazioni elettrico
Fari anteriori e posteriori Bi-led	Poggiatesta anteriori e posteriori regolabili in altezza
Fari fendinebbia anteriori e posteriori	Regolazione lombare elettrica sedile conducente
Regolazione fari anteriori automatica	Climatizzatore automatico Bi-Zona
Accensione automatica fari con abbaglianti automatici	Bocchette climatizzazione posteriori regolabili
	Alette parasole con specchietto e luce di cortesia
	Finiture abitacolo piano Black / Dark Gray Met.
	Presa 12V



PESO KG		Massa totale combinata	6.000	
Massa totale a terra	3.100	Tara in ordine di marcia	2.163 MT	2.193 AT
Capacità di traino	3.500	Portata Utile	937 MT	907 AT

*(frenato)

5 ANNI DI GARANZIA / 100.000 KM (veicolo)

GAMMA COLORI

Splash White	Namibu Orange Mica	Kinabalu Gray Metallic
Onyx Black Mica	Obsidian Gray Mica	Biarritz Blue Metallic
Red Spinel Mica	Mercury Silver Metallic	Dolomite White Pearl
Inishmore Green		

CREW

SPECIFICHE ISUZU D-MAX


Motore diesel 2.2L

CODICE ID Motore	RZ4F-TC
	4 cilindri in linea con doppio albero a camme in testa e 16v, distribuzione a catena ed iniezione elettronica common rail. Turbocompressore a geometria variabile elettroattuato, intercooler raffreddato a liquido e ricircolo dei gas di scarico tramite doppio EGR raffreddato. Compatibile con Diesel HVO
Classe emissioni	Euro 6e-bis
Coppia	400 Nm/1.600-2.400 rpm
Potenza	120 kW (164 cv) @ 3.600 rpm
Cilindrata	2.164 cm ³
Rapporto di compressione	15,9: 1
Pressione di iniezione	2.500 bar
Trattamento Gas di scarico	LNT/DPD + SCR
Serbatoio Diesel B7	76 l
Serbatoio Adblue	14,5 l
Alternatore	12V - 120A

TRASMISSIONE	A/T	M/T	CONSUMI CICLO - WLTP	A/T	M/T
1	4.903	4.508	Consumi Ciclo Combinato l/100 km	9,0	8,6
2	3.120	2.449			
3	2.166	1.474	Emissioni CO2 ciclo Combinato g/km	236	226
4	1.597	1.000			
5	1.312	0.726			
6	1.000	0.578			
7	0.776	-			
8	0.651	-			
R	4.050	4.193			
Rapporto al ponte	3.583(43/12)	4.100(41/10)			

Diametro di volta (m)

WALL TO WALL	13.0
CURB TO CURB	12.5

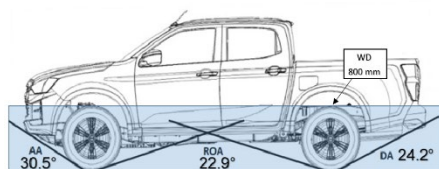

OFF ROAD

Protezioni sottoscocca

4x4 inseribile con Shift on the Fly

Blocco differenziale meccanico posteriore con comando elettrico

Rough Terrain Mode (Modalità per terreni accidentati), Capacità di guado 800mm

Angolo di ribaltamento 49°

Telaio a longheroni

Sospensioni Anteriori Indipendenti a doppio braccio oscillante con molla elicoidale

Sospensioni Posteriori A balestra

Freni Anteriori Dischi ventilati

Freni posteriori Tamburi

Sicurezza

- TSR** Riconoscimento Segnaletica Stradale
- ABS+EBD** Sistema antibloccaggio freni con ripartitore di frenata elettronico
- TSC** Controllo di trazione
- ESC** Controllo di stabilità
- HSA/HDC** Aiuto Guida in Salita e Discesa (HSA Hill Start Assist -HDC Hill Descend Control)
- 8 Airbag** Frontali, laterali, ginocchia guidatore, centrale, a tendina
- ISL** Limitatore intelligente di velocità
- MSL** Limitatore di Velocità manuale
- SAS** Speed Assistance System
- LKAS/LDWS** Mantenimento di corsia attivo / Avviso di superamento della corsia
- LDP** Prevenzione superamento carreggiata
- FCW** Avviso di collisione anteriore
- AEB** Frenata automatica d'emergenza + Turn Assist
- ESS** Segnalazione frenata d'emergenza
- MCB** Sistema di frenata automatica post-collisione multipla
- EPS** Servosterzo elettrico
- AA** Attention Assist
- TPMS** Sensore monitoraggio pressione pneumatici
- MAM** Mitigazione accelerazione davanti ad un ostacolo*
- ELK** Mantenimento d'emergenza della corsia
- BSM** Monitoraggio dell'angolo cieco
- RCTA/RCTB** Assistenza uscita parcheggio posteriore / Frenata d'emergenza automatica posteriore
- DMS** Driver Monitoring System

*solo AT



Midi Europe raccomanda: Shell Lubricants

Seguici su:



ISUZU si riserva il diritto di modificare specifiche ed equipaggiamenti senza preavviso. Dettagli delle specifiche ed equipaggiamenti menzionati o mostrati in questa brochure possono essere soggetti a modifiche per venire incontro a condizioni locali e richieste governative. Nota i colori effettivi della carrozzeria dei Veicoli potrebbero variare leggermente dai colori nelle fotografie stampate in questo catalogo.

I dati presenti nella scheda sono provvisori perché in fase di omologazione.

www.isuzu.it; www.isuzu.fr; www.isuzu.ch; www.isuzu.es; www.isuzu.si



MODELLO 2026 01/2026

ISUZU D-MAX


III EVOLUTION



Foto non conformi agli standard contrattuali. I colori effettivi della carrozzeria dei veicoli potrebbero variare leggermente dai colori nelle fotografie stampate in questo catalogo.

DIMENSIONI

Lunghezza totale (OAL)	Passo (WB)	Larghezza totale (OW)	Lunghezza interna (IL)	Larghezza interna (IW)	Altezza interna (IH)	Larghezza Carrozzeria (BW)	Altezza totale (OH)	Altezza minima da terra (HH)
5.280	3.125	1.870	1.495	1.530	490	1.835	1.790	240

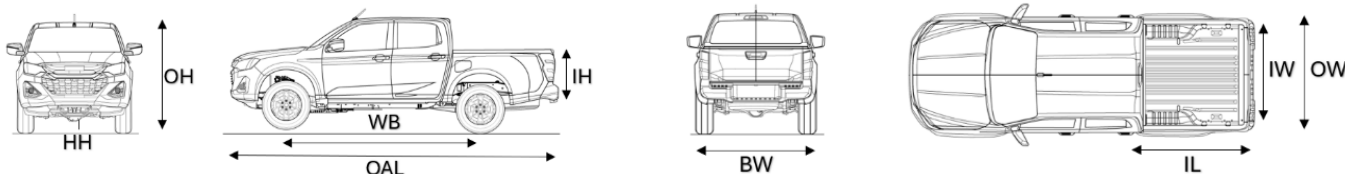

EQUIPAGGIAMENTI DI SERIE



PESO KG		Massa totale combinata		6.000
Massa totale a terra	3.100	Tara in ordine di marcia	2.168 MT	2.198 AT
Capacità di traino*	3.500	Portata Utile	932 MT	902 AT

*(frenato)

5 ANNI DI GARANZIA / 100.000 KM (veicolo)

GAMMA COLORI

Splash White	Namibu Orange Mica	Kinabalu Gray Metallic
Onyx Black Mica	Obsidian Gray Mica	Biarritz Blue Metallic
Red Spinel Mica	Mercury Silver Metallic	Inishmore Green

CREW

Prese d'aria frontali	Spegnimento Luci Automatico
Start & Stop	Tergicristalli con sensore pioggia
Comandi al Volante	Sbrinatori lunotto
Regolazione volante in altezza e profondità	Parabrezza atermico
Airbag passeggero disattivabile	Follow me home
4 sensori parcheggio posteriori con telecamera posteriore	Chiusura con telecomando
Computer di bordo e tachimetro digitale da 7"	Retrovisori elettrici, riscaldati e richiudibili elettricamente
Display multimediale Touch 8", AUX, USB-C, Android Auto e Apple CarPlay wireless e con Wi-fi, Bluetooth, Mappe e navigazione	Maniglia assistenza montante anteriore
Android Auto e Apple CarPlay, Radio DAB+.	Sedili in tessuto HQ
Chiamata di emergenza e-Call	Poggiatesta anteriori e posteriori regolabili in altezza
Cruise Control Adattivo Intelligente (IACC) con Traffic Jam assist (TJA) e Intelligent Speed Assist (ISA)	Sedile conducente 6 regolazioni manuale
Limitatore Velocità (70-180 km/h)	Sedili anteriori riscaldabili
Fari anteriori e posteriori alogeni	Regolazione lombare sedile conducente
Fari fendinebbia anteriori e posteriori	Maniglia portellone posteriore con chiave
Accensione automatica fari con abbaglianti automatici	Climatizzatore manuale
	Presse 12V

SPECIFICHE ISUZU D-MAX


Motore diesel 2.2L

CODICE ID Motore	RZ4F-TC
	4 cilindri in linea con doppio albero a camme in testa e 16v, distribuzione a catena ed iniezione elettronica common rail. Turbocompressore a geometria variabile elettroattuato, intercooler raffreddato a liquido e ricircolo dei gas di scarico tramite doppio EGR raffreddato. Compatibile con Diesel HVO
Classe emissioni	Euro 6e-bis
Coppia	400 Nm/1.600-2.400 rpm
Potenza	120 kW (164 cv) @ 3.600 rpm
Cilindrata	2.164 cm ³
Rapporto di compressione	15.9: 1
Pressione di iniezione	2.500 bar
Trattamento Gas di scarico	LNT/DPD + SCR
Serbatoio Diesel B7	76 l
Serbatoio Adblue	14.5 l
Alternatore	12V - 120A

TRASMISSIONE	A/T	M/T	CONSUMI CICLO - WLTP	A/T	M/T
1	4.903	4.508	Consumi Ciclo Combinato l/100 km	9	8,6
2	3.120	2.449			
3	2.166	1.474	Emissioni CO2 ciclo Combinato g/km	235	226
4	1.597	1.000			
5	1.312	0.726	Ruote e pneumatici		
6	1.000	0.578	Pneumatici 265 / 60R18		
7	0.776	-			
8	0.651	-			
R	4.050	4.193	Cerchi 18" x 7.5J Lega (SILVER)		
Rapporto al ponte	3.583(43/12)	4.100(41/10)	Ruota di scorta Acciaio		

Diametro di volta (m)

WALL TO WALL	13.0
CURB TO CURB	12.5

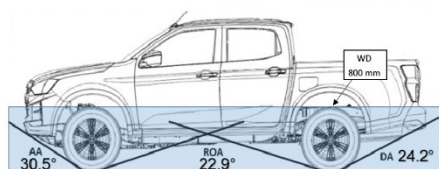

OFF ROAD

Protezioni sottoscocca

4x4 inseribile con Shift on the Fly

Blocco differenziale meccanico posteriore con comando elettrico

Rough Terrain Mode (Modalità per terreni accidentati), Capacità di guado 800mm

Angolo di ribaltamento 49°

Telaio a longheroni

Sospensioni Anteriori Indipendenti a doppio braccio oscillante con molla elicoidale

Sospensioni Posteriori A balestra

Freni Anteriori Dischi ventilati

Freni posteriori Tamburi

Sicurezza

ABS+EBD	Sistema antibloccaggio freni con ripartitore di frenata elettronico
TSC	Controllo di trazione
ESC	Controllo di stabilità
HAS/HDC	Aiuto Guida in Salita e Discesa (HSA Hill Start Assist -HDC Hill Descend Control)
8 Airbag	Frontali, laterali, ginocchia guidatore, centrale, a tendina
TSR	Riconoscimento Segnaletica Stradale
ISL	Limitatore intelligente di velocità
MSL	Limitatore di Velocità manuale
SAS	Speed Assistance System
LKAS /LDWS	Mantenimento di corsia attivo / Avviso di superamento della corsia
LDP	Prevenzione superamento carreggiata
FCW	Avviso di collisione anteriore
AEB	Frenata automatica d'emergenza + Turn Assist
ESS	Segnalazione frenata d'emergenza
MCB	Sistema di frenata automatica post-collisione multipla
EPS	Servosterzo elettrico
AA	Attention Assist
TPMS	Sensore monitoraggio pressione pneumatici
MAM	Mitigazione accelerazione davanti ad un ostacolo*
ELK	Mantenimento d'emergenza della corsia
BSM	Monitoraggio dell'angolo cieco
RCTA/ RCTB	Assistenza uscita parcheggio posteriore / Frenata d'emergenza automatica posteriore
DMS	Driver Monitoring System

*solo AT

Midi Europe raccomanda: Shell Lubricants

Seguici su:



ISUZU si riserva il diritto di modificare specifiche ed equipaggiamenti senza preavviso. Dettagli delle specifiche ed equipaggiamenti menzionati o mostrati in questa brochure possono essere soggetti a modifiche per venire incontro a condizioni locali e richieste governative. Nota i colori effettivi della carrozzeria dei Veicoli potrebbero variare leggermente dai colori nelle fotografie stampate in questo catalogo.

www.isuzu.it; www.isuzu.fr; www.isuzu.ch; www.isuzu.es; www.isuzu.si

MODELLO 2026 01/2026

ISUZU D-MAX

PRESTIGE




CREW



Foto non conformi agli standard contrattuali. I colori effettivi della carrozzeria dei veicoli potrebbero variare leggermente dai colori nelle fotografie stampate in questo catalogo.

DIMENSIONI								
Lunghezza totale (OAL)	Passo (WB)	Larghezza totale (OW)	Lunghezza interna (IL)	Larghezza interna (IW)	Altezza interna (IH)	Larghezza Carrozzeria (BW)	Altezza totale (OH)	Altezza minima da terra (HH)
5.280	3.125	1.870	1.495	1.530	490	1.835	1.790	240

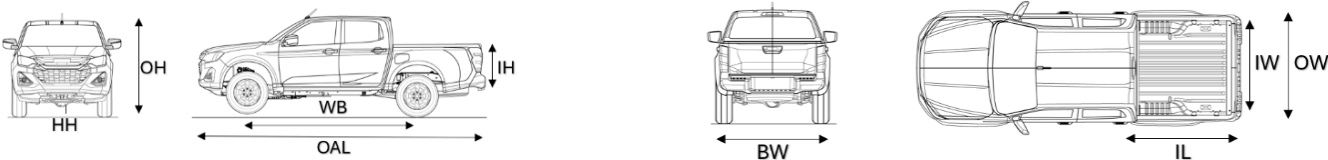

EQUIPAGGIAMENTI DI SERIE

Frontale con finitura "Satin Silver"	Spegnimento Luci Automatico
Pedane laterali con finitura metallizzata	Tergicristalli con sensore pioggia e Ugello lavavetro su spazzole
Prese d'aria frontali	Sbrinatori lunotto
Finiture esterne esclusive "Prestige style"	Parabrezza atermico
Comandi al Volante	Follow me home
Regolazione volante in altezza e profondità	Smart Key Entry & Pass
Start & Stop	Chiusura con telecomando
Airbag passeggero disattivabile	Chiusura porte automatica in allontanamento
8 sensori parcheggio anteriori e posteriori con telecamera posteriore	Retrovisori elettrici, riscaldati e richiudibili elettricamente
Limitatore Velocità (70-180 km/h)	Maniglia assistenza montante anteriore
Computer di bordo e tachimetro digitale da 7"	Maniglia portellone posteriore con chiave
Display multimediale Touch 8", AUX, USB-C, Android Auto e Apple CarPlay wireless e con Wi-fi, Bluetooth, Mappe e navigazione Android Auto e Apple CarPlay, Radio DAB+.	Sedili in pelle ed eco-pelle
Chiamata di emergenza e-Call	Sedili anteriori riscaldabili
	Poggiatesta anteriori e posteriori regolabili in altezza
	Regolazione lombare elettrica sedile conducente
Cruise Control Adattivo Intelligente (IACC) con Traffic Jam assist (TJA) e Intelligent Speed Assist (ISA)	Climatizzatore automatico Bi-Zona
Sistema di allarme	Bocchette climatizzazione posteriori regolabili
Fari anteriori e posteriori Bi-led	Alette parasole con specchietto
Fari fendinebbia anteriori e posteriori	Finiture abitacolo "Satin Silver"
Accensione automatica fari con abbaglianti automatici	Presse 12V

PESO KG		Massa totale combinata		6.000
Massa totale a terra	3.100	Tara in ordine di marcia	2.158 MT	2.188 AT
Capacità di traino	3.500	Portata Utile	942 MT	912 AT
*(frenato)				

5 ANNI DI GARANZIA / 100.000 KM (veicolo)

GAMMA COLORI

Splash White	Namibu Orange Mica	Kinabalu Gray Metallic
Onyx Black Mica	Obsidian Gray Mica	Biarritz Blue Metallic
Red Spinel Mica	Mercury Silver Metallic	Dolomite White Pearl
Inishmore Green		

SPECIFICHE ISUZU D-MAX

Motore diesel


2.2L

CODICE ID Motore	RZ4F-TC
	4 cilindri in linea con doppio albero a camme in testa e 16v, distribuzione a catena ed iniezione elettronica common rail. Turbocompressore a geometria variabile elettroattuato, intercooler raffreddato a liquido e ricircolo dei gas di scarico tramite doppio EGR raffreddato. Compatibile con Diesel HVO
Classe emissioni	Euro 6e-bis
Coppia	400 Nm/1.600-2.400 rpm
Potenza	120 kW (164 cv) @ 3.600 rpm
Cilindrata	2.164 cm3
Rapporto di compressione	15.9: 1
Pressione di iniezione	2.500 bar
Trattamento Gas di scarico	LNT/DPD + SCR
Serbatoio Diesel B7	76 l
Serbatoio Adblue	14.5 l
Alternatore	12V - 120A

TRASMISSIONE	A/T	M/T	CONSUMI CICLO - WLTP	A/T	M/T
1	4.903	4.508	Consumi Ciclo Combinato l/100 km	9,0	8,6
2	3.120	2.449			
3	2.166	1.474	Emissioni CO2 ciclo Combinato g/km	236	226
4	1.597	1.000			
5	1.312	0.726	Ruote e pneumatici		
6	1.000	0.578	Pneumatici	265 / 60R18	
7	0.776	-			
8	0.651	-			
R	4.050	4.193	Cerchi	18" x 7.5J Lega (MACHINING)	
Rapporto al ponte	3.583(43/12)	4.100(41/10)	Ruota di scorta	Acciaio	

Diametro di volta (m)

WALL TO WALL	13.0
CURB TO CURB	12.5

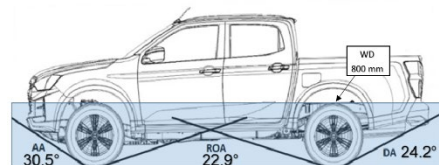

OFF ROAD

Protezioni sottoscocca

4x4 inseribile con Shift on the Fly

Blocco differenziale meccanico posteriore con comando elettrico

Rough Terrain Mode (Modalità per terreni accidentati), Capacità di guado 800mm

Angolo di ribaltamento 49°

Telaio a longheroni

Sospensioni Anteriori Indipendenti a doppio braccio oscillante con molla elicoidale

Sospensioni Posteriori A balestra

Freni Anteriori Dischi ventilati

Freni posteriori Tamburi

Sicurezza

ABS+EBD	Sistema antibloccaggio freni con ripartitore di frenata elettronico
TSC	Controllo di trazione
ESC	Controllo di stabilità
HSA/ HDC	Aiuto Guida in Salita e Discesa (HSA Hill Start Assist -HDC Hill Descend Control)
8 Airbag	Frontali, laterali, ginocchia guidatore, centrale, a tendina
TSR	Riconoscimento Segnaletica Stradale
ISL	Limitatore intelligente di velocità
MSL	Limitatore di Velocità manuale
SAS	Speed Assistance System
LKAS/LDWS	Mantenimento di corsia attivo / Avviso di superamento della corsia
LDP	Prevenzione superamento carreggiata
FCW	Avviso di collisione anteriore
AEB	Frenata automatica d'emergenza + Turn Assist
ESS	Segnalazione frenata d'emergenza
MCB	Sistema di frenata automatica post-collisione multipla
EPS	Servosterzo elettrico
AA	Attention Assist
TPMS	Sensore monitoraggio pressione pneumatici
MAM	Mitigazione accelerazione davanti ad un ostacolo*
ELK	Mantenimento d'emergenza della corsia
BSM	Monitoraggio dell'angolo cieco
RCTA/ RCTB	Assistenza uscita parcheggio posteriore / Frenata d'emergenza automatica posteriore
DMS	Driver Monitoring System



*solo AT

Midi Europe raccomanda: Shell Lubricants

Seguici su:



ISUZU si riserva il diritto di modificare specifiche ed equipaggiamenti senza preavviso. Dettagli delle specifiche ed equipaggiamenti menzionati o mostrati in questa brochure possono essere soggetti a modifiche per venire incontro a condizioni locali e richieste governative. Nota i colori effettivi della carrozzeria dei Veicoli potrebbero variare leggermente dai colori nelle fotografie stampate in questo catalogo.

I dati presenti nella scheda sono provvisori perché in fase di omologazione.

www.isuzu.it; www.isuzu.fr; www.isuzu.ch; www.isuzu.es; www.isuzu.si

MODELLO 2026 01/2026

ISUZU D-MAX

B-STRONG




CREW



Foto non conformi agli standard contrattuali. I colori effettivi della carrozzeria dei veicoli potrebbero variare leggermente dai colori nelle fotografie stampate in questo catalogo.

DIMENSIONI

Lunghezza totale (OAL)	Passo (WB)	Larghezza totale (OW)	Lunghezza interna (IL)	Larghezza interna (IW)	Altezza interna (IH)	Larghezza Carrozzeria (BW)	Altezza totale (OH)	Altezza minima da terra (HH)
5.280	3.125	1.870	1.495	1.530	490	1.835	1.790	240

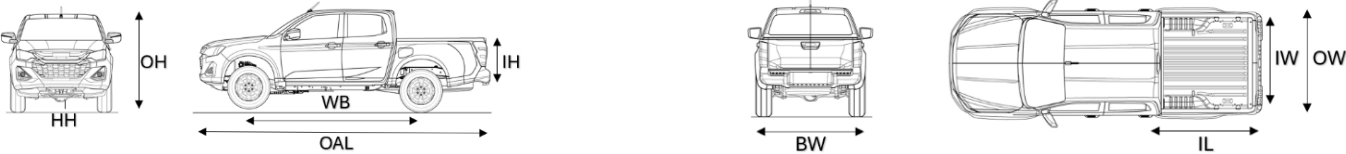

EQUIPAGGIAMENTI DI SERIE

Comandi al Volante	Spegnimento Luci Automatico
Prese d'aria frontali	Tergicristalli con sensore pioggia
Regolazione volante in altezza e profondità	Sbrinatori lunotto
Airbag passeggero disattivabile	Parabrezza atermico
Telecamera posteriore	Follow me home
Computer di bordo e tachimetro digitale da 7"	Chiusura con telecomando
Display multimediale Touch 8", AUX, USB-C, Android Auto e Apple CarPlay wireless e con Wi-fi, Bluetooth, Mappe e navigazione Android Auto e Apple CarPlay, Radio DAB+.	Retrovisori elettrici e riscaldati
Chiamata di emergenza e-Call	Maniglia assistenza montante anteriore
Cruise Control Adattivo Intelligente (IACC) con Traffic Jam assist (TJA) e Intelligent Speed Assist (ISA)	Sedili in tessuto
Limitatore Velocità (70-180 km/h)	Sedile conducente 6 regolazioni manuale
Fari anteriori e posteriori alogeni	Regolazione lombare sedile conducente
Fari fendinebbia posteriori	Maniglia portellone posteriore con chiave
Accensione automatica fari con abbaglianti automatici	Climatizzatore manuale
	Presse 12V
	Start & Stop

PESO (kg)		Massa totale combinata	6.000
Massa totale a terra	3.100	Tara in ordine di marcia	2.153 MT
			2.183 AT
Capacità di traino*	3.500	Portata Utile	947 MT
			917 AT
*(frenato)			

5 ANNI DI GARANZIA / 100.000 KM (veicolo)

GAMMA COLORI

Splash White	Namibu Orange Mica	Kinabalu Gray Met
Onyx Black Mica	Obsidian Gray Mica	Biarritz Blue Metallic
Red Spinel Mica	Mercury Silver Metallic	Inishmore Green

SPECIFICHE ISUZU D-MAX

Motore diesel 2.2L

CODICE ID Motore	RZ4F-TC
	4 cilindri in linea con doppio albero a camme in testa e 16v, distribuzione a catena ed iniezione elettronica common rail. Turbocompressore a geometria variabile elettroattuato, intercooler raffreddato a liquido e ricircolo dei gas di scarico tramite doppio EGR raffreddato. Compatibile con Diesel HVO
Classe emissioni	Euro 6e-bis
Coppia	400 Nm/1.600-2.400 rpm
Potenza	120 kW (164 cv) @ 3.600 rpm
Cilindrata	2.164 cm ³
Rapporto di compressione	15.9: 1
Pressione di iniezione	2.500 bar
Trattamento Gas di scarico	LNT/DPD + SCR
Serbatoio Diesel B7	76 l
Serbatoio Adblue	14.5 l
Alternatore	12V - 120A

TRASMISSIONE	A/T	M/T	CONSUMI CICLO - WLTP	A/T	M/T
1.	4.903	4.508	Consumi Ciclo Combinato l/100 km	9	8,6
2	3.120	2.449			
3	2.166	1.474	Emissioni CO2 ciclo Combinato g/km	235	226
4	1.597	1.000			
5	1.312	0.726			
6	1.000	0.578			
7	0.776	-			
8	0.651	-			
R	4.050	4.193			
Rapporto al ponte	3.583(43/12)	4.100(41/10)			

Diametro di volta (m)

WALL TO WALL	13.0
CURB TO CURB	12.5

OFF ROAD

Protezioni sottoscocca


4x4 inseribile con Shift on the Fly

Blocco differenziale meccanico posteriore con comando elettrico

Capacità di guado 800mm

Rough Terrain Mode (Modalità per terreni accidentati)

Angolo di ribaltamento 49°

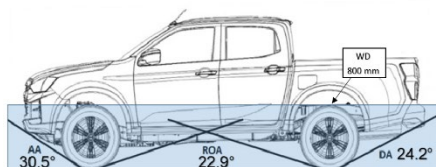

Telaio a longheroni

Sospensioni Anteriori Indipendenti a doppio braccio oscillante con molla elicoidale

Sospensioni Posteriori A balestra

Freni Anteriori Dischi ventilati

Freni posteriori Tamburi

Sicurezza

ABS+EBD	Sistema antibloccaggio freni con ripartitore di frenata elettronico
TSC	Controllo di trazione
ESC	Controllo di stabilità
HSA/HDC	Aiuto Guida in Salita e Discesa (HSA Hill Start Assist -HDC Hill Descend Control)
8 Airbag	Frontali, laterali, ginocchia guidatore, centrale, a tendina
TSR	Riconoscimento Segnaletica Stradale
ISL	Limitatore intelligente di velocità
MSL	Limitatore di Velocità manuale
SAS	Speed Assistance System
LKAS/LDWS	Mantenimento di corsia attivo / Avviso di superamento della corsia
LDP	Prevenzione superamento carreggiata
FCW	Avviso di collisione anteriore
AEB	Frenata automatica d'emergenza + Turn Assist
ESS	Segnalazione frenata d'emergenza
MCB	Sistema di frenata automatica post-collisione multipla
EPS	Servosterzo elettrico
AA	Attention Assist
TPMS	Sensore monitoraggio pressione pneumatici
MAM	Mitigazione accelerazione davanti ad un ostacolo*
ELK	Mantenimento d'emergenza della corsia
BSM	Monitoraggio dell'angolo cieco
RCTA/ RCTB	Assistenza uscita parcheggio posteriore / Frenata d'emergenza automatica posteriore
DMS	Driver Monitoring System

*solo AT



Midi Europe raccomanda: Shell Lubricants

Seguici su:



ISUZU si riserva il diritto di modificare specifiche ed equipaggiamenti senza preavviso. Dettagli delle specifiche ed equipaggiamenti menzionati o mostrati in questa brochure possono essere soggetti a modifiche per venire incontro a condizioni locali e richieste governative. Nota i colori effettivi della carrozzeria dei Veicoli potrebbero variare leggermente dai colori nelle fotografie stampate in questo catalogo.

I dati presenti nella scheda sono provvisori perché in fase di omologazione.

www.isuzu.it; www.isuzu.fr; www.isuzu.ch; www.isuzu.es; www.isuzu.si