

MODELLO 2026 01/2026



ISUZU D-MAX

NITRO SPORT






SPACE 2+2



Foto non conformi agli standard contrattuali. I colori effettivi della carrozzeria dei veicoli potrebbero variare leggermente dai colori nelle fotografie stampate in questo catalogo.

DIMENSIONI

Lunghezza totale (OAL)	Passo (WB)	Larghezza totale (OW)	Lunghezza interna (IL)	Larghezza interna (IW)	Altezza interna (IH)	Larghezza Carrozzeria (BW)	Altezza totale (OH)	Altezza minima da terra (HH)
5.280	3.125	1.870	1.805	1.530	490	1.835	1.790	240

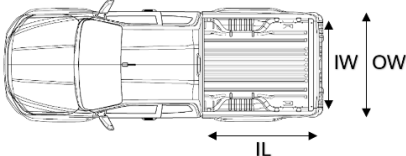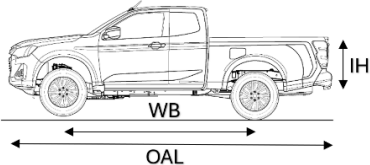

EQUIPAGGIAMENTI DI SERIE

Frontale con finitura esclusiva in "High appearance gray"	Regolazione fari anteriori automatica
Pedane laterali con finitura metallizzata	Accensione automatica fari con abbaglianti automatici
Prese d'aria frontali "Maxforce design"	Spegnimento Luci Automatico
Finiture esterne esclusive in dark gray met.	Tergicristalli con sensore pioggia
Comandi al Volante	Sbrinatori lunotto
Regolazione volante in altezza e profondità	Parabrezza atermico
Limitatore Velocità (70-180 km/h)	Follow me home
Airbag passeggero disattivabile	Chiusura porte automatica in allontanamento
8 sensori parcheggio anteriori e posteriori con telecamera posteriore	Maniglia assistenza montante anteriore
Camera 360°	Maniglia portellone posteriore con chiave
Computer di bordo e tachimetro digitale da 7"	Sedili in pelle ed eco-pelle
Display multimediale Touch 9", AUX, USB-C, Android Auto e Apple CarPlay wireless e con Wi-fi, Bluetooth, Tweeter, Mappe e navigazione Android Auto e Apple CarPlay, Mirrorlink e Miracast, Radio DAB+.	Sedili anteriori riscaldabili
Chiamata di emergenza e-Call	Sedile conducente 8 regolazioni elettrico
Cruise Control Adattivo Intelligente (IACC) con Traffic Jam assist (TJA) e Intelligent Speed Assist (ISA)	Poggiatesta anteriori regolabili in altezza
Sistema di allarme	Regolazione lombare elettrica sedile conducente
Fari anteriori e posteriori Bi-led	Climatizzatore automatico Bi-Zona
Fari fendinebbia anteriori e posteriori	Bocchette climatizzazione posteriori regolabili
	Alette parasole con specchietto e luce di cortesia
	Finiture abitacolo piano Black / Dark Gray Met.
	Presa 12V
	Start & Stop

PESO 4X4

Massa totale a terra	3.100	Massa totale combinata	6.000
Capacità di traino	3.500*	Tara in ordine di marcia	2.123 MT 2.153 AT
		Portata Utile	977 MT 947 AT

*(frenato)

5 ANNI DI GARANZIA / 100.000 KM (veicolo)

GAMMA COLORI

Splash White	Namibu Orange Mica	Kinabalu Gray Metallic
Onyx Black Mica	Obsidian Gray Mica	Biarritz Blue Metallic
Red Spinel Mica	Mercury Silver Metallic	Dolomite White Pearl
Inishmore Green		


Motore diesel 2.2L

CODICE ID Motore	RZ4F-TC - Maxforce
	4 cilindri in linea con doppio albero a camme in testa e 16v, distribuzione a catena ed iniezione elettronica common rail. Turbocompressore a geometria variabile elettroattuato, intercooler raffreddato a liquido e ricircolo dei gas di scarico tramite doppio EGR raffreddato. Compatibile con Diesel HVO
Classe emissioni	Euro 6e-bis
Coppia	400 Nm/1.600-2.400 rpm
Potenza	120 kW(164 cv) @ 3.600 rpm
Cilindrata	2.164 cm3
Rapporto di compressione	15,9: 1
Pressione di iniezione	2.500 bar
Trattamento Gas di scarico	LNT/DPD + SCR
Serbatoio Diesel B7	76 ℓ
Serbatoio Adblue	14.5 ℓ
Alternatore	12V - 120A

TRASMISSIONE	A/T	M/T	CONSUMI CICLO - WLTP	A/T	M/T
1	4.903	4.508	Consumi Ciclo Combinato ℓ/100 km	8,9	8,9
2	3.120	2.449			
3	2.166	1.474	Emissioni CO2 ciclo Combinato g/km	234	226
4	1.597	1.000			
5	1.312	0.726			
6	1.000	0.578			
7	0.776	-			
8	0.651	-			
R	4.050	4.193			
Rapporto al ponte	3.583(43/12)	4.100(41/10)			

Diametro di volta (m)

WALL TO WALL	13.0
CURB TO CURB	12.5

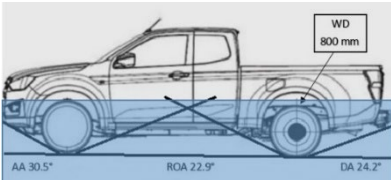

OFF ROAD

Protezioni sottoscocca
4x4 inseribile con Shift on the Fly
Blocco differenziale meccanico posteriore con comando elettrico
Rough Terrain Mode (Modalità per terreni accidentati), Capacità di guado 800mm
Angolo di ribaltamento 49°

Telaio a longheroni

Sospensioni Anteriori	Indipendenti a doppio braccio oscillante con molla elicoidale
Sospensioni Posteriori	A balestra
Freni Anteriori	Dischi ventilati
Freni posteriori	Tamburi

Sicurezza

ABS+EBD	Sistema antibloccaggio freni con ripartitore di frenata elettronico
TSC	Controllo di trazione
ESC	Controllo di stabilità
HSA/HDC	Aiuto Guida in Salita e Discesa (HSA Hill Start Assist -HDC Hill Descend Control)
8 Airbag	Frontali, laterali, ginocchia guidatore, centrale, a tendina
TSR	Riconoscimento Segnaletica Stradale
ISL	Limitatore intelligente di velocità
MSL	Limitatore di Velocità manuale
SAS	Speed Assistance System
LDP	Prevenzione superamento carreggiata
LKAS/LDWS	Mantenimento di corsia attivo / Avviso di superamento della corsia
FCW	Avviso di collisione anteriore
AEB	Frenata automatica d'emergenza + Turn Assist
ESS	Segnalazione frenata d'emergenza
MCB	Sistema di frenata automatica post-collisione multipla
EPS	Servosterzo elettrico
AA	Attention Assist
TPMS	Sensore monitoraggio pressione pneumatici
MAM	Mitigazione accelerazione davanti ad un ostacolo*
ELK	Mantenimento d'emergenza della corsia
BSM	Monitoraggio dell'angolo cieco
RCTA/RCTB	Assistenza uscita parcheggio posteriore / Frenata d'emergenza automatica posteriore

*solo AT

Midi Europe raccomanda: Shell Lubricants

Seguici su:



ISUZU si riserva il diritto di modificare specifiche ed equipaggiamenti senza preavviso. Dettagli delle specifiche ed equipaggiamenti menzionati o mostrati in questa brochure possono essere soggetti a modifiche per venire incontro a condizioni locali e richieste governative. Nota i colori effettivi della carrozzeria dei Veicoli potrebbero variare leggermente dai colori nelle fotografie stampate in questo catalogo.

I dati presenti nella scheda sono provvisori perché in fase di omologazione.

www.isuzu.it; www.isuzu.fr; www.isuzu.es; www.isuzu.ch; www.isuzu.si



ISUZU D-MAX
PRESTIGE



SPACE 2+2



Foto non conformi agli standard contrattuali. I colori effettivi della carrozzeria dei veicoli potrebbero variare leggermente dai colori nelle fotografie stampate in questo catalogo.

DIMENSIONI								
Lunghezza totale (OAL)	Passo (WB)	Larghezza totale (OW)	Lunghezza interna (IL)	Larghezza interna (IW)	Altezza interna (IH)	Larghezza Carrozzeria (BW)	Altezza totale (OH)	Altezza minima da terra (HH)
5.280	3.125	1.870	1.805	1.530	490	1.835	1.790	240



EQUIPAGGIAMENTI DI SERIE

Frontale con finitura "Satin Silver"	Tergicristalli con sensore pioggia e Ugello lavavetro su spazzole
Pedane laterali con finitura metallizzata	Sbrinatori lunotto
Prese d'aria frontali	Parabrezza atermico
Finiture esterne esclusive "Prestige style"	Follow me home
Comandi al Volante	Smart Key Entry & Pass
Regolazione volante in altezza e profondità	Chiusura con telecomando
Limitatore Velocità (70-180 km/h)	Chiusura porte automatica in allontanamento
Airbag passeggero disattivabile	Retrovisori elettrici, riscaldati e richiudibili elettricamente
8 sensori parcheggio anteriori e posteriori con telecamera posteriore	Maniglia assistenza montante anteriore
Sistema di allarme	Maniglia portellone posteriore con chiave
Computer di bordo e tachimetro digitale da 7"	Sedili in pelle ed eco-pelle
Display multimediale Touch 8", AUX, USB-C, Android Auto e Apple CarPlay wireless e con Wi-fi, Bluetooth, Mappe e navigazione Android Auto e Apple CarPlay, Radio DAB+.	Sedili anteriori riscaldabili
Chiamata di emergenza e-Call	Sedile conducente 8 regolazioni elettrico
Cruise Control Adattivo Intelligente (IACC) con Traffic Jam assist (TJA) e Intelligent Speed Assist (ISA)	Poggiatesta anteriori regolabili in altezza
Fari anteriori e posteriori Bi-led	Regolazione lombare elettrica sedile conducente
Fari fendinebbia anteriori e posteriori	Climatizzatore automatico Bi-Zona
Accensione automatica fari con abbaglianti automatici	Bocchette climatizzazione posteriori regolabili
Spegnimento Luci Automatico	Alette parasole con specchietto
	Finiture abitacolo "Satin Silver"
	Presa 12V
	Start & Stop

PESO 4X4		Massa totale combinata		6.000
Massa totale a terra	3.100	Tara in ordine di marcia	2.118	2.148
Capacità di traino*	3.500	Portata Utile	MT	AT
*(frenato)				

5 ANNI DI GARANZIA / 100.000 KM (veicolo)

GAMMA COLORI

Splash White	Namibu Orange Mica	Kinabalu Gray Metallic
Onyx Black Mica	Obsidian Gray Mica	Biarritz Blue Metallic
Red Spinel Mica	Mercury Silver Metallic	Dolomite White Pearl
Inishmore Green		

SPECIFICHE ISUZU D-MAX

Motore diesel 2.2L


CODICE ID Motore	RZ4F-TC
	4 cilindri in linea con doppio albero a camme in testa e 16v, distribuzione a catena ed iniezione elettronica common rail. Turbocompressore a geometria variabile elettroattuato, intercooler raffreddato a liquido e ricircolo dei gas di scarico tramite doppio EGR raffreddato. Compatibile con Diesel HVO
Classe emissioni	Euro 6e- bis
Coppia	400 Nm/1.600-2.400 rpm
Potenza	120 kW (164 cv) @ 3.600 rpm
Cilindrata	2.164 cm ³
Rapporto di compressione	15.9: 1
Pressione di iniezione	2.500 bar
Trattamento Gas di scarico	LNT/DPD + SCR
Serbatoio Diesel B7	76 ℓ
Serbatoio Adblue	14.5 ℓ
Alternatore	12V - 120A

TRASMISSIONE	A/T	M/T	CONSUMI CICLO - WLTP	A/T	M/T
1	4.903	4.508	Consumi Ciclo Combinato ℓ/100 km	8,9	8,6
2	3.120	2.449			
3	2.166	1.474	Emissioni CO2 ciclo Combinato g/km	234	226
4	1.597	1.000			
5	1.312	0.726			
6	1.000	0.578			
7	0.776	-			
8	0.651	-			
R	4.050	4.193			
Rapporto al ponte	3.583 (43/12)	4.100(41/10)			

Ruote e pneumatici	
Pneumatici	265 / 60R18
Cerchi	18" x 7.5J Lega (MACHINING)
Ruota di scorta	Acciaio

Diametro di volta (m)

WALL TO WALL	13.0
CURB TO CURB	12.5

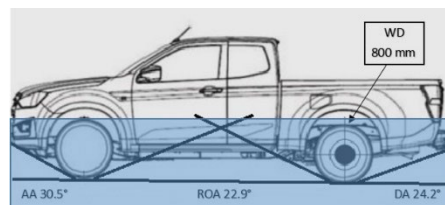

OFF ROAD

Protezioni sottoscocca

4x4 inseribile con Shift on the Fly

Blocco differenziale meccanico posteriore con comando elettrico

Rough Terrain Mode (Modalità per terreni accidentati), Capacità di guado 800mm

Angolo di ribaltamento 49°

Telaio a longheroni

Sospensioni Anteriori	Indipendenti a doppio braccio oscillante con molla elicoidale
Sospensioni Posteriori	A balestra
Freni Anteriori	Dischi ventilati
Freni posteriori	Tamburi

Sicurezza

ABS+EBD	Sistema antibloccaggio freni con ripartitore di frenata elettronico
TSC	Controllo di trazione
ESC	Controllo di stabilità
HSA/HDC	Aiuto Guida in Salita e Discesa (HSA Hill Start Assist -HDC Hill Descend Control)
8 Airbag	Frontali, laterali, ginocchia guidatore, centrale, a tendina
TSR	Riconoscimento Segnaletica Stradale
ISL	Limitatore intelligente di velocità
MSL	Limitatore di Velocità manuale
SAS	Speed Assistance System
LKAS/LDWS	Mantenimento di corsia attivo / Avviso di superamento della corsia
FCW	Avviso di collisione anteriore
AEB	Frenata automatica d'emergenza + Turn Assist
ESS	Segnalazione frenata d'emergenza
MCB	Sistema di frenata automatica post-collisione multipla
EPS	Servosterzo elettrico
LDP	Prevenzione superamento carreggiata
AA	Attention Assist
TPMS	Sensore monitoraggio pressione pneumatici
MAM	Mitigazione accelerazione davanti ad un ostacolo*
ELK	Mantenimento d'emergenza della corsia
BSM	Monitoraggio dell'angolo cieco
RCTA/RCTB	Assistenza uscita parcheggio posteriore / Frenata d'emergenza automatica posteriore
DMS	Driver Monitoring System

*solo AT

Midi Europe raccomanda: Shell Lubricants

Seguici su:



ISUZU si riserva il diritto di modificare specifiche ed equipaggiamenti senza preavviso. Dettagli delle specifiche ed equipaggiamenti menzionati o mostrati in questa brochure possono essere soggetti a modifiche per venire incontro a condizioni locali e richieste governative. Nota i colori effettivi della carrozzeria dei Veicoli potrebbero variare leggermente dai colori nelle fotografie stampate in questo catalogo.

I dati presenti nella scheda sono provvisori perché in fase di omologazione.

www.isuzu.it; www.isuzu.fr; www.isuzu.ch; www.isuzu.es; www.isuzu.si



MODELLO 2026 01/2026

ISUZU D-MAX

EVOLUTION




SPACE 2+2



Foto non conformi agli standard contrattuali. I colori effettivi della carrozzeria dei veicoli potrebbero variare leggermente dai colori nelle fotografie stampate in questo catalogo.

DIMENSIONI

Lunghezza totale (OAL)	Passo (WB)	Larghezza totale (OW)	Lunghezza interna (IL)	Larghezza interna (IW)	Altezza interna (IH)	Larghezza Carrozzeria (BW)	Altezza totale (OH)	Altezza minima da terra (HH)
5.280	3.125	1.870	1.805	1.530	490	1.835	1.790	240

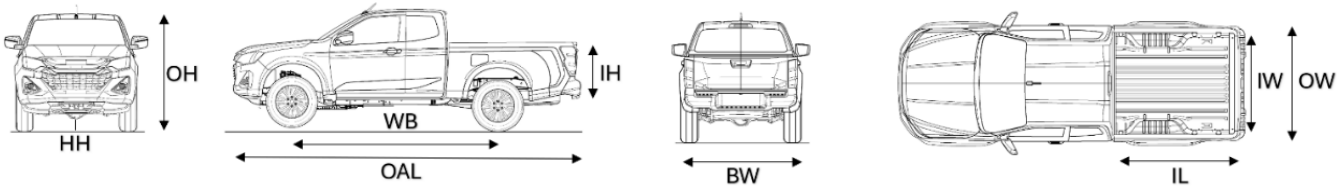

EQUIPAGGIAMENTI DI SERIE

Prese d'aria frontali	Spegnimento Luci Automatico
Comandi al Volante	Tergicristalli con sensore pioggia
Regolazione volante in altezza e profondità	Sbrinatori lunotto
Limitatore Velocità (70-180 km/h)	Parabrezza atermico
Airbag passeggero disattivabile	Follow me home
4 sensori parcheggio posteriori con telecamera posteriore	Chiusura con telecomando
Computer di bordo e tachimetro digitale da 7"	Retrovisori elettrici, riscaldati e richiudibili elettricamente
Display multimediale Touch 8", AUX, USB-C, Android Auto e Apple CarPlay wireless e con Wi-fi, Bluetooth, Mappe e navigazione	Maniglia assistenza montante anteriore
Android Auto e Apple CarPlay, Radio DAB+.	Sedili in tessuto HQ
Chiamata di emergenza e-Call	Poggiatesta anteriori regolabili in altezza
Cruise Control Adattivo Intelligente (IACC) con Traffic Jam assist (TJA) e Intelligent Speed Assist (ISA)	Sedile conducente 6 regolazioni manuale
Fari anteriori e posteriori alogeni	Sedili anteriori riscaldabili
Fari fendinebbia anteriori e posteriori	Regolazione lombare sedile conducente
Accensione automatica fari con abbaglianti automatici	Maniglia portellone posteriore con chiave
Climatizzatore manuale	Presse 12V
	Start & Stop

PESO (KG)4X4

Massa totale a terra	3.100	Massa totale combinata	6.000
Capacità di traino*	3.500	Tara in ordine di marcia	2.098 MT 2.128 AT
		Portata Utile	1.002 MT 972 AT
		*(frenato)	

5 ANNI DI GARANZIA / 100.000 KM (veicolo)

GAMMA COLORI

Splash White	Namibu Orange Mica	Kinabalu Gray Metallic
Onyx Black Mica	Obsidian Gray Mica	Biarritz Blue Metallic
Red Spinel Mica	Mercury Silver Metallic	Inishmore Green

SPECIFICHE ISUZU D-MAX


Motore diesel 2.2L

CODICE ID Motore	RZ4F-TC
	4 cilindri in linea con doppio albero a camme in testa e 16v, distribuzione a catena ed iniezione elettronica common rail. Turbocompressore a geometria variabile elettroattuato, intercooler raffreddato a liquido e ricircolo dei gas di scarico tramite doppio EGR raffreddato. Compatibile con Diesel HVO
Classe emissioni	Euro 6e-bis
Coppia	400 Nm/1.600-2.400 rpm
Potenza	120 kW (164 cv) @ 3.600 rpm
Cilindrata	2.164 cm ³
Rapporto di compressione	15.9: 1
Pressione di iniezione	2.500 bar
Trattamento Gas di scarico	LNT/DPD + SCR
Serbatoio Diesel B7	76 ℓ
Serbatoio Adblue	14.5 ℓ
Alternatore	12V - 120A

TRASMISSIONE	A/T	M/T	CONSUMI CICLO - WLTP	A/T	M/T
1	4.903	4.508	Consumi Ciclo Combinato ℓ/100 km	8,9	8,6
2	3.120	2.449			
3	2.166	1.474	Emissioni CO2 ciclo Combinato g/km	234	225
4	1.597	1.000			
5	1.312	0.726	Ruote e pneumatici		
6	1.000	0.578	Pneumatici	265 / 60R18	
7	0.776	-			
8	0.651	-			
R	4.050	4.193	Cerchi	18" x 7.5J Lega (SILVER)	
Rapporto al ponte	3.583(43/12)	4.100(41/10)	Ruota di scorta	Acciaio	

Diametro di volta (m)

WALL TO WALL	13.0
CURB TO CURB	12.5

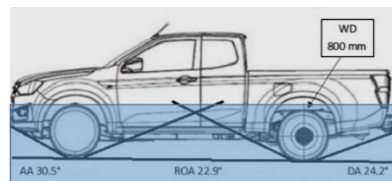

OFF ROAD

Protezioni sottoscocca

4x4 inseribile con Shift on the Fly

Blocco differenziale meccanico posteriore con comando elettrico

Rough Terrain Mode (Modalità per terreni accidentati), Capacità di guado 800mm

Angolo di ribaltamento 49°

Telaio a longheroni

Sospensioni Anteriori	Indipendenti a doppio braccio oscillante con molla elicoidale
------------------------------	---

Sospensioni Posteriori	A balestra
-------------------------------	------------

Freni Anteriori	Dischi ventilati
------------------------	------------------

Freni posteriori	Tamburi
-------------------------	---------

Sicurezza

ABS+EBD	Sistema antibloccaggio freni con ripartitore di frenata elettronico
TSC	Controllo di trazione
ESC	Controllo di stabilità
HAS/HDC	Aiuto Guida in Salita e Discesa (HSA Hill Start Assist -HDC Hill Descend Control)
7 Airbag	Frontali, laterali, ginocchia guidatore, a tendina
TSR	Riconoscimento Segnaletica Stradale
ISL	Limitatore intelligente di velocità
MSL	Limitatore di Velocità manuale
SAS	Speed Assistance System
LKAS /LDWS	Mantenimento di corsia attivo / Avviso di superamento della corsia
FCW	Avviso di collisione anteriore
AEB	Frenata automatica d'emergenza + Turn Assist
ESS	Segnalazione frenata d'emergenza
MCB	Sistema di frenata automatica post-collisione multipla
AA	Attention Assist
TPMS	Sensore monitoraggio pressione pneumatici
MAM	Mitigazione accelerazione davanti ad un ostacolo*
EPS	Servosterzo elettrico
LDP	Prevenzione superamento carreggiata
DMS	Driver Monitoring System

*solo AT

Midi Europe raccomanda: Shell Lubricants

Seguici su:



ISUZU si riserva il diritto di modificare specifiche ed equipaggiamenti senza preavviso. Dettagli delle specifiche ed equipaggiamenti menzionati o mostrati in questa brochure possono essere soggetti a modifiche per venire incontro a condizioni locali e richieste governative. Nota i colori effettivi della carrozzeria dei Veicoli potrebbero variare leggermente dai colori nelle fotografie stampate in questo catalogo.

I dati presenti nella scheda sono provvisori perché in fase di omologazione.

www.isuzu.it; www.isuzu.fr; www.isuzu.ch; www.isuzu.es; www.isuzu.si

MODELLO 2026 01/2026

ISUZU D-MAX

B-STRONG




SPACE 2+2



Foto non conformi agli standard contrattuali. I colori effettivi della carrozzeria dei veicoli potrebbero variare leggermente dai colori nelle fotografie stampate in questo catalogo.

DIMENSIONI

Lunghezza totale (OAL)	Passo (WB)	Larghezza totale (OW)	Lunghezza interna (IL)	Larghezza interna (IW)	Altezza interna (IH)	Larghezza Carrozzeria (BW)	Altezza totale (OH)	Altezza minima da terra (HH)
5.280	3.125	1.870	1.805	1.530	490	1.835	1.790	240

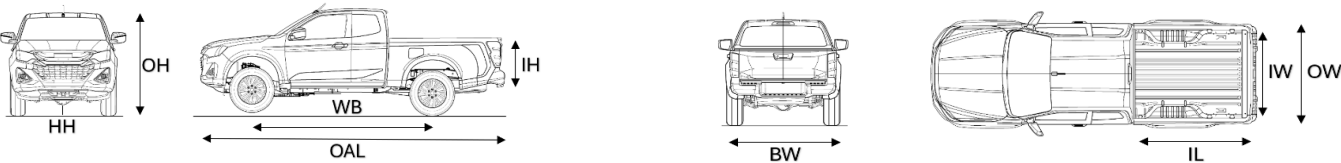

EQUIPAGGIAMENTI DI SERIE

Comandi al Volante	Tergicristalli con sensore pioggia
Regolazione volante in altezza e profondità	Sbrinatori lunotto
Airbag passeggero disattivabile	Parabrezza atermico
Telecamera posteriore	Follow me home
Computer di bordo e tachimetro digitale da 7"	Chiusura con telecomando
Display multimediale Touch 8", AUX, USB-C, Android Auto e Apple CarPlay wireless	Retrovisori elettrici e riscaldati
Chiamata di emergenza e-Call	Maniglia assistenza montante anteriore
Cruise Control Adattivo Intelligente (IACC) con Traffic Jam assist (TJA) e Intelligent Speed Assist (ISA)	Sedili in tessuto
Limitatore Velocità (70-180 km/h)	Sedile conducente 6 regolazioni manuale
Fari anteriori e posteriori alogeni	Regolazione lombare sedile conducente
Fari fendinebbia posteriori	Maniglia portellone posteriore con chiave
Accensione automatica fari con abbaglianti automatici	Climatizzatore manuale
Spegnimento Luci Automatico	Presse 12V
	Start & Stop
	Prese d'aria frontali "Maxforce design"



PESO (kg)		Massa totale combinata	6.000	
Massa totale a terra	3.100	Tara in ordine di marcia	2.118 MT	2.148 AT
Capacità di traino	3.500	Portata Utile	982 MT	952 AT

5 ANNI DI GARANZIA / 100.000 KM (veicolo)

GAMMA COLORI

Splash White	Namibu Orange Mica	Kinabalu Gray Met
Onyx Black Mica	Obsidian Gray Mica	Biarritz Blue Metallic
Red Spinel Mica	Mercury Silver Metallic	Inishmore Green

SPECIFICHE ISUZU D-MAX


Motore diesel 2.2L

CODICE ID Motore	RZ4F-TC
	4 cilindri in linea con doppio albero a camme in testa e 16v, distribuzione a catena ed iniezione elettronica common rail. Turbocompressore a geometria variabile elettroattuato, intercooler raffreddato a liquido e ricircolo dei gas di scarico tramite doppio EGR raffreddato. Compatibile con Diesel HVO
Classe emissioni	Euro 6e-bis
Coppia	400 Nm/1.600-2.400 rpm
Potenza	120 kW (164 cv) @ 3.600 rpm
Cilindrata	2.164 cm ³
Rapporto di compressione	15.9: 1
Pressione di iniezione	2.500 bar
Trattamento Gas di scarico	LNT/DPD + SCR
Serbatoio Diesel B7	76 ℓ
Serbatoio Adblue	14.5 ℓ
Alternatore	12V - 120A

TRASMISSIONE	A/T	M/T	CONSUMI CICLO - WLTP	A/T	M/T
1	4.903	4.508	Consumi Ciclo Combinato ℓ/100 km	8,9	8,6
2	3.120	2.449			
3	2.166	1.474	Emissioni CO2 ciclo Combinato g/km	234	226
4	1.597	1.000			
5	1.312	0.726	Ruote e pneumatici		
6	1.000	0.578	Pneumatici	265 / 60R18	
7	0.776	-			
8	0.651	-			
R	4.050	4.193	Cerchi	18" x 7.5J Acciaio (SILVER)	
Rapporto al ponte	3.583(43/12)	4.100(41/10)	Ruota di scorta	Acciaio	

Diametro di volta (m)

WALL TO WALL	13.0
CURB TO CURB	12.5

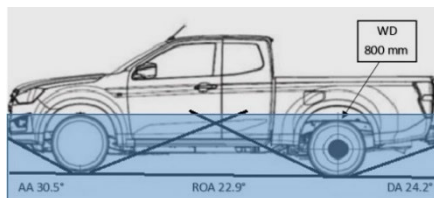

OFF ROAD

Protezioni sottoscocca

4x4 inseribile con Shift on the Fly

Blocco differenziale meccanico posteriore con comando elettrico

Capacità di guado 800mm

Rough Terrain Mode (Modalità per terreni accidentati)

Angolo di ribaltamento 49°

Telaio a longheroni

Sospensioni Anteriori	Indipendenti a doppio braccio oscillante con molla elicoidale
Sospensioni Posteriori	A balestra
Freni Anteriori	Dischi ventilati
Freni posteriori	Tamburi

Sicurezza

TSR	Riconoscimento Segnaletica Stradale
ABS+EBD	Sistema antibloccaggio freni con ripartitore di frenata elettronico
TSC	Controllo di trazione
ESC	Controllo di stabilità
HSA/HDC	Aiuto Guida in Salita e Discesa (HSA Hill Start Assist -HDC Hill Descend Control)
7 Airbag	Frontali, laterali, ginocchia guidatore, a tendina
ISL	Limitatore intelligente di velocità
MSL	Limitatore di Velocità manuale
SAS	Speed Assistance System
FCW	Avviso di collisione anteriore
AEB	Frenata automatica d'emergenza + Turn Assist
ESS	Segnalazione frenata d'emergenza
MCB	Sistema di frenata automatica post-collisione multipla
AA	Attention Assist
TPMS	Sensore monitoraggio pressione pneumatici
MAM	Mitigazione accelerazione davanti ad un ostacolo*
EPS	Servosterzo elettrico
LDP	Prevenzione superamento carreggiata
LKAS/LDWS	Mantenimento di corsia attivo / Avviso di superamento della corsia
DMS	Driver Monitoring System

*solo AT

Midi Europe raccomanda: Shell Lubricants

Seguici su:



ISUZU si riserva il diritto di modificare specifiche ed equipaggiamenti senza preavviso. Dettagli delle specifiche ed equipaggiamenti menzionati o mostrati in questa brochure possono essere soggetti a modifiche per venire incontro a condizioni locali e richieste governative. Nota i colori effettivi della carrozzeria dei Veicoli potrebbero variare leggermente dai colori nelle fotografie stampate in questo catalogo.

I dati presenti nella scheda sono provvisori perché in fase di omologazione.

www.isuzu.it; www.isuzu.fr; www.isuzu.ch; www.isuzu.es; www.isuzu.si